



laudevco

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES POÊLES :

 **CHAUFFAGE DE L'AIR**
Appareil pour le chauffage de l'air

 **CLASSE 7 ÉTOILES**
Appareil de classe 7 étoiles.

 **CLASSE 5**

 **ÉTANCHE**
Appareil étanche.

 **SORTIE VENTOUSE**
Ventouse Murale Possible.
(sous avis CSTB)

 **CANALISABLE**
Appareil à air chaud canalisable.

 **MODE SILENCIEUX**
Mode silence : la ventilation est déconnectable sur certaines plages de puissances de l'appareil.

 **MODE SUPER SILENCIEUX**
La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil et le motoréducteur est à pas continu.

 **ECO-STOP**
L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.

 **PROGRAMMABLE**
Appareil programmable : Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages par jour sur une température donnée.



WI-FI
Application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.



INTERFACE TÉLÉCOMMANDE
Contrôle de l'appareil grâce à une interface tactile et une télécommande.



AUTO-NETTOYAGE
Appareil avec un système de nettoyage automatique de la vitre et du creuset.



CREUSET AUTO-NETTOYANT
Appareil avec un système de nettoyage mécanique automatique du creuset réduisant la fréquence de nettoyage.



CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
Appareil pour le chauffage d'un réseau hydraulique.



KIT HYDRAULIQUE
Plug & Play : les accessoires hydrauliques sont intégrés dans le cas d'un appareil hydro. L'installation est donc facilitée.



SICURO TOP
Vase d'expansion ouvert intégré assurant une sécurité au niveau de la température et de la pression du bouilleur.



GRANULÉS DE BOIS



BOIS




GAZ

laudevc

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN

POÊLES, INSERTS, CUISINIÈRES, CHAUDIÈRES,
ACCESOIRES HYDRAULIQUES, PIÈCES DÉTACHÉES, FUMISTERIE

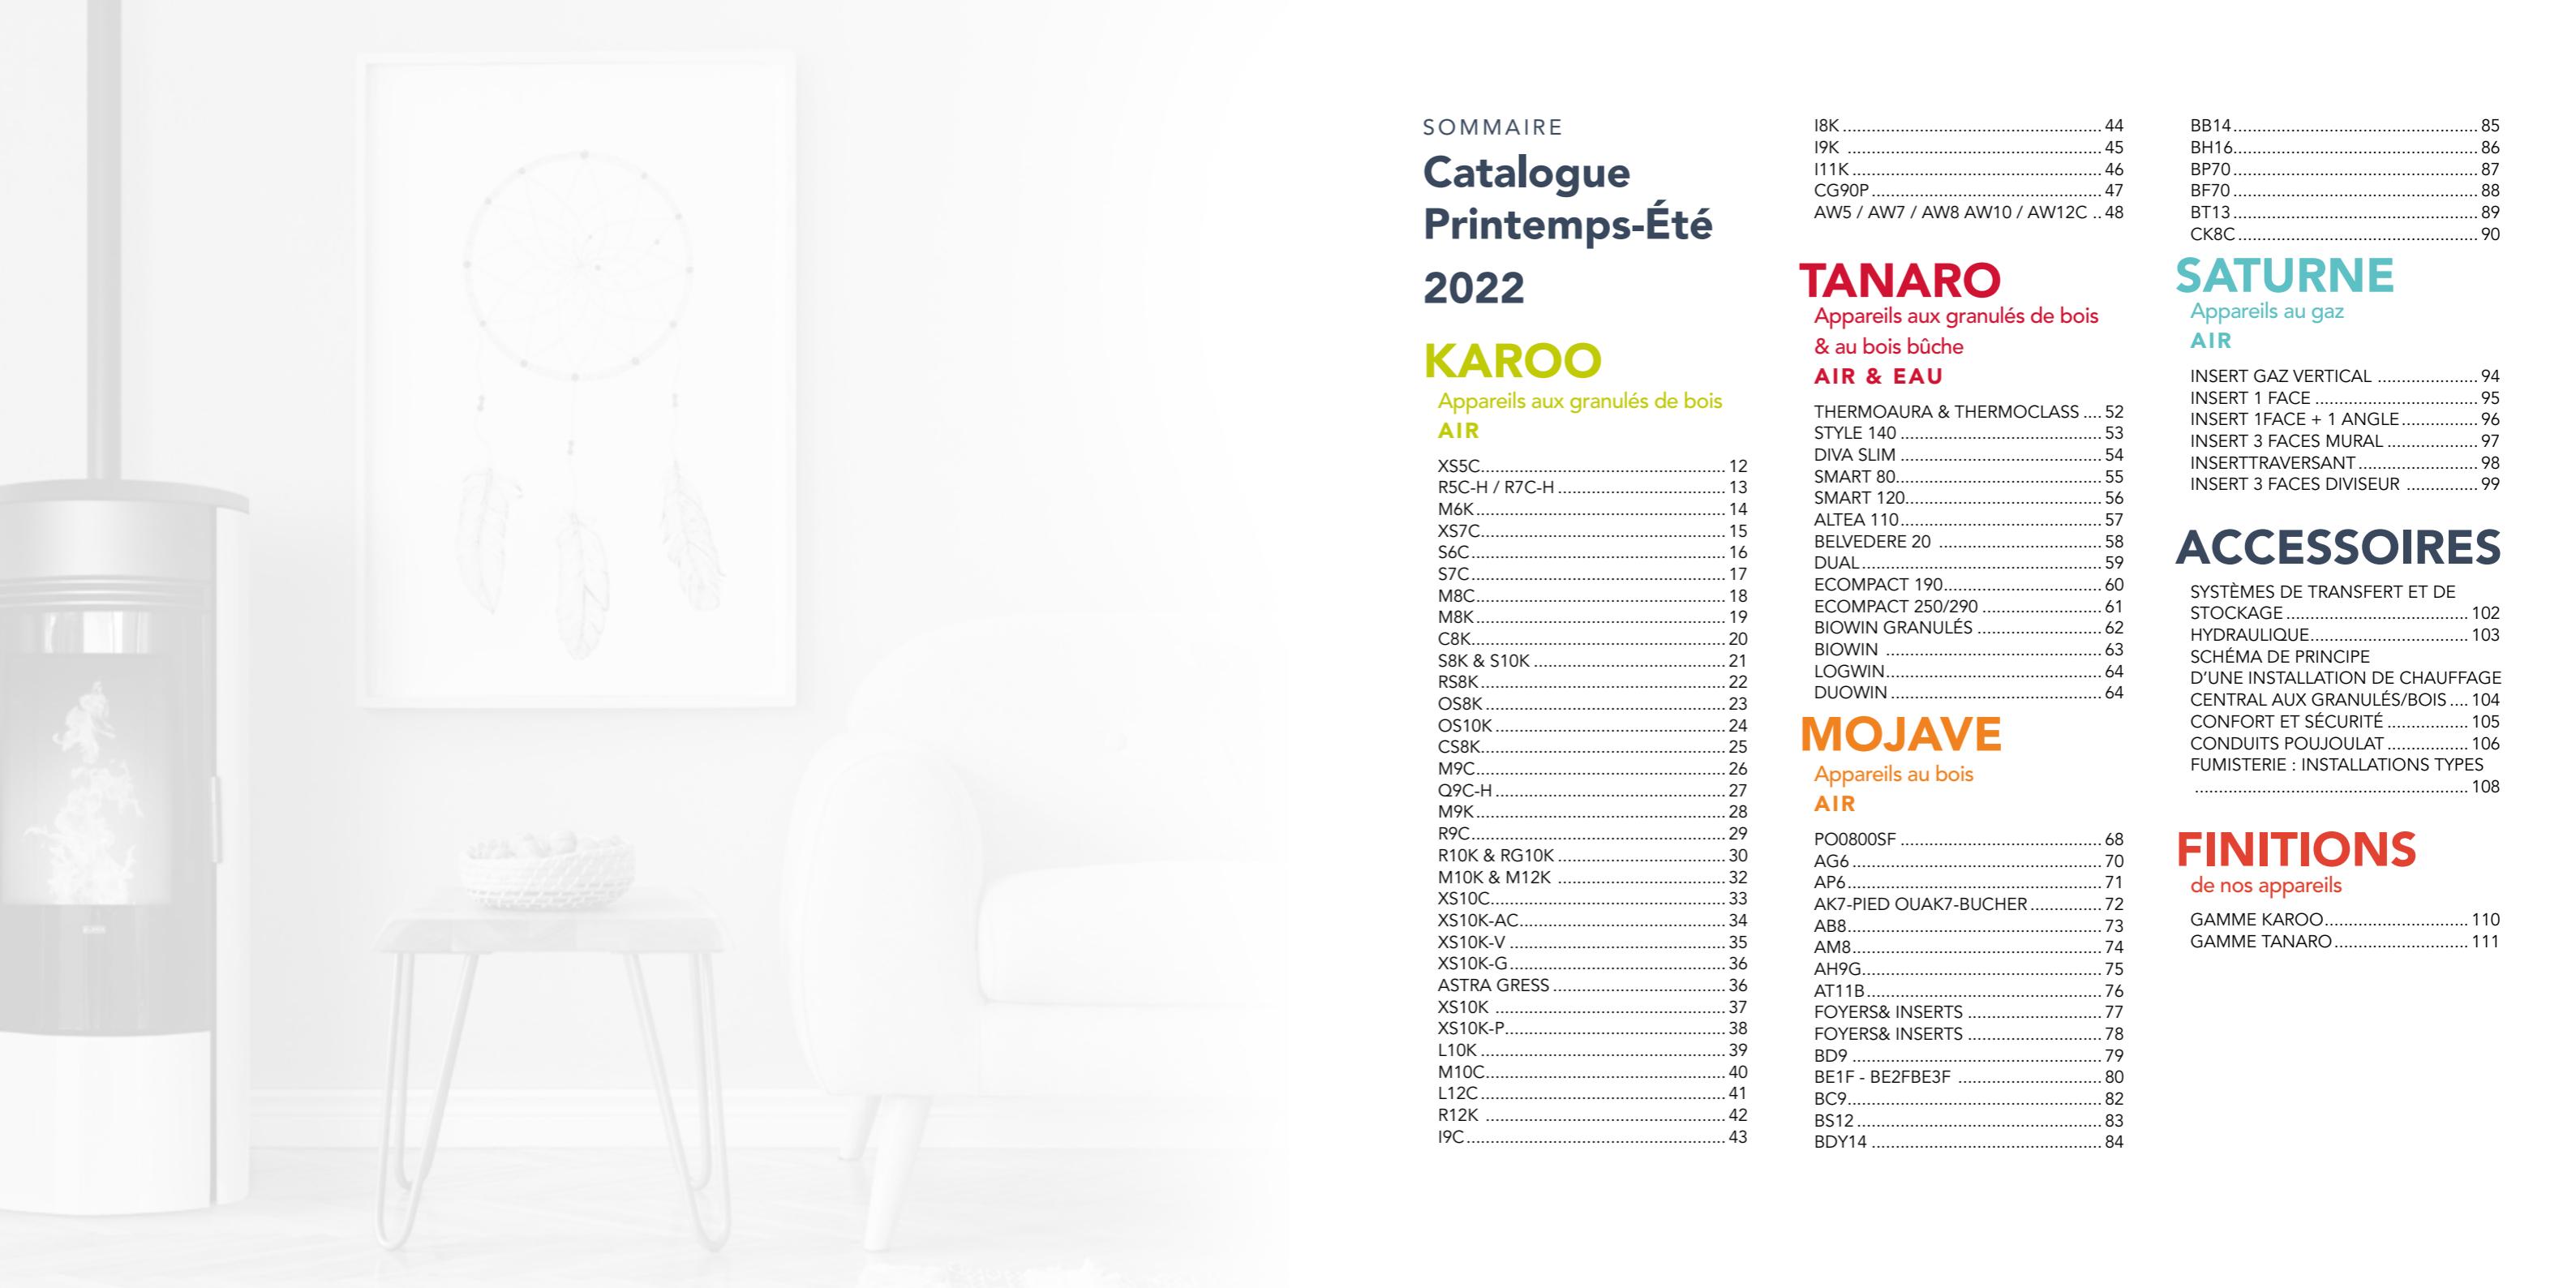

SOMMAIRE

Catalogue Printemps-Été 2022

KAROO

Appareils aux granulés de bois AIR

X55C	12
R5C-H / R7C-H	13
M6K	14
XS7C	15
S6C	16
S7C	17
M8C	18
M8K	19
C8K	20
S8K & S10K	21
RS8K	22
OS8K	23
OS10K	24
CS8K	25
M9C	26
Q9C-H	27
M9K	28
R9C	29
R10K & RG10K	30
M10K & M12K	32
XS10C	33
XS10K-AC	34
XS10K-V	35
XS10K-G	36
ASTRA GRESS	36
XS10K	37
XS10K-P	38
L10K	39
M10C	40
L12C	41
R12K	42
I9C	43

I8K	44
I9K	45
I11K	46
CG90P	47
AW5 / AW7 / AW8 AW10 / AW12C ..	48

BB14	85
BH16	86
BP70	87
BF70	88
BT13	89
CK8C	90

TANARO

Appareils aux granulés de bois & au bois bûche

AIR & EAU

THERMOAURA & THERMOCLASS	52
STYLE 140	53
DIVA SLIM	54
SMART 80	55
SMART 120	56
ALTEA 110	57
BELVEDERE 20	58
DUAL	59
ECOMPACT 190	60
ECOMPACT 250/290	61
BIOWIN GRANULÉS	62
BIOWIN	63
LOGWIN	64
DUOWIN	64

MOJAVE

Appareils au bois

AIR

PO0800SF	68
AG6	70
AP6	71
AK7-PIED OUAK7-BUCHER	72
AB8	73
AM8	74
AH9G	75
AT11B	76
FOYERS& INSERTS	77
FOYERS& INSERTS	78
BD9	79
BE1F - BE2FBE3F	80
BC9	82
BS12	83
BDY14	84

SATURNE

Appareils au gaz AIR

INSERT GAZ VERTICAL	94
INSERT 1 FACE	95
INSERT 1FACE + 1 ANGLE	96
INSERT 3 FACES MURAL	97
INSERTTRaversant	98
INSERT 3 FACES DIVISEUR	99

ACCESOIRES

SYSTÈMES DE TRANSFERT ET DE STOCKAGE	102
HYDRAULIQUE	103
SCHÉMA DE PRINCIPE	
D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL AUX GRANULÉS/BOIS	104
CONFORT ET SÉCURITÉ	105
CONDUITS POUJOULAT	106
FUMISTERIE : INSTALLATIONS TYPES	108

FINITIONS

de nos appareils

GAMME KAROO	110
GAMME TANARO	111



Solutions de chauffage granulés, bois & gaz

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de systèmes de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières (air, hydro ou mixte) ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois. Ainsi qu'une gamme complète d'inserts gaz.

Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes de LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

LAUDEVCO S'ORGANISE EN PLUSIEURS PÔLES :

Commercial

- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques



Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)

Formation

- Des formations techniques hebdomadaires sur les produits (air, hydro, SAV, spécifique chaudière)
- Plateforme Technique Qualibois



Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son **espace Pro** qui **centralise les informations sur nos produits**.

De plus, de nombreux **tutoriels** et **vidéos de présentation produits** sont disponibles pour l'utilisateur final sur la **chaîne youtube LAUDEVCO** ou directement sur les fiches produits de notre site internet : www.laudevco.com

CHAINE YOUTUBE

 [@Laudevco SAS](#)

SITE INTERNET

www.laudevco.com



Laudevco s'agrandit !

Retrouvez-nous dans la plupart des régions Françaises !



Laudevco a lancé depuis le 1er septembre 2021 **son assistant en ligne Pierre CHATBOT**.

Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

POUR LE PROFESSIONNEL :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

POUR LE PARTICULIER :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations





KAROO

Appareils aux granulés de bois
AIR

Le **Karoo** est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Après avoir été un marécage à l'époque des dinosaures, le **Karoo** est de nos jours une région aride, presque totalement privée d'eau en surface. La particularité de ce désert est les variations de températures importantes durant l'année.

Le **Karoo** partage donc des similarités importantes avec les poêles à granulés qui ont une capacité à travailler sur de larges plages de températures en produisant une chaleur sèche.

XS5C

€

Puissance nominale : 5,2 kW
Puissance minimale : 2,5 kW
Rendement : 89,5%
Efficacité énergétique saisonnière : 80 %
Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 600x275x958mm
Poids : 55 kg

Taille réservoir : 12 kg
CO / COV / Poussières / NOx / I :

113 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 17 mg/Nm³ /
123 mg/Nm³ / 0,01

Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (haute, arrière ou latérale)
Entrée d'air : 60 mm (arrière)

FINITION ACIER   



-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  ECO-STOP
-  AUTO-NETTOYAGE
-  PROGRAMMABLE
-  MODE SILENCIEUX
-  WI-FI
-  CLASSE ENERGÉTIQUE



R5C-H / R7C-H

€ €

Puissance nominale : 5,5 / 7 kW
Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 90%
Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785
Dimensions lpxh : 498x597x950mm

Poids : 76 kg
Taille réservoir : 11 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :


R5C-H : 140 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 129 mg/Nm³ / 0,059

R7C-H : 42 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 0,059

Diamètre de sortie des fumées :
80 / 130 mm (haute concentrique)

FINITION ACIER   

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  ECO-STOP
-  AUTO-NETTOYAGE
-  PROGRAMMABLE
-  MODE SILENCIEUX
-  WI-FI
-  CLASSE ENERGÉTIQUE

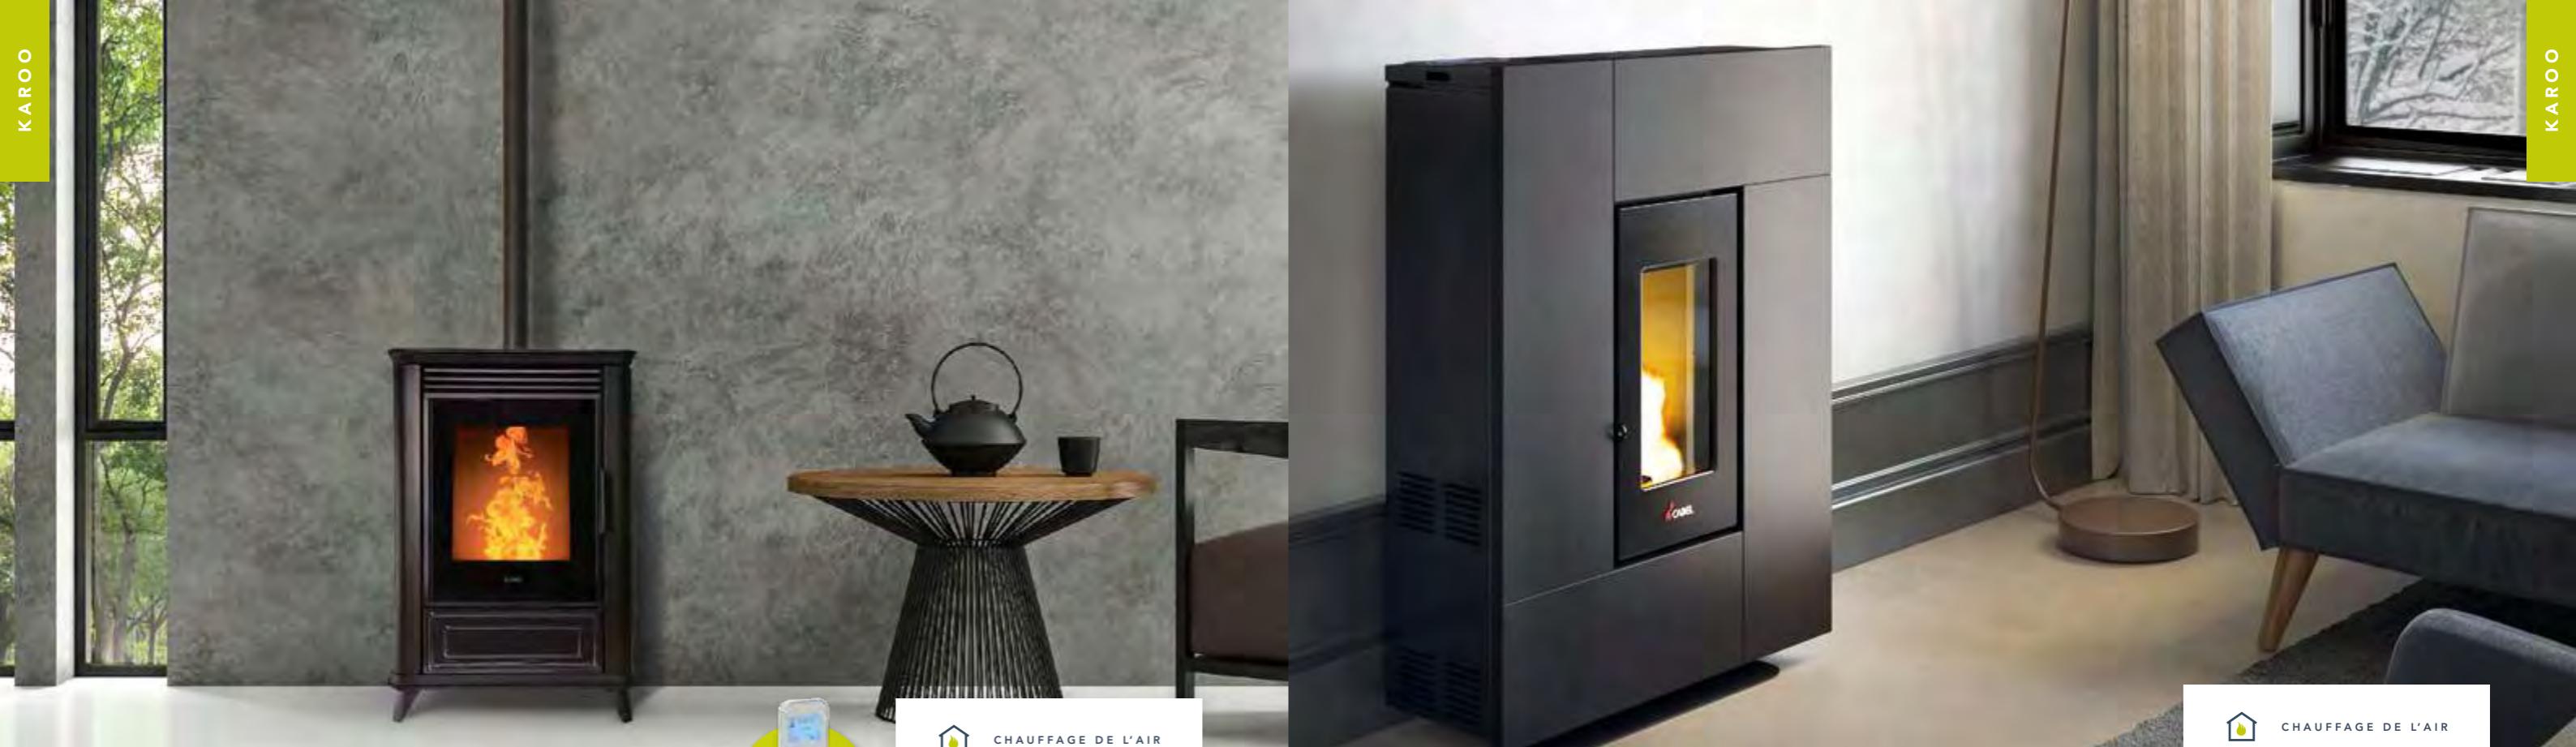

M6K MISS

€ € €

Puissance nominale : 6,5 kW

Puissance minimale : 2,9 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 502x540x750mm **Poids :** 110 kg

Taille réservoir : 14 kg / canalisable 12kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 101mg/Nm³ / 4mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 135 mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 33 mm (arrière)

Options : Finition pierre grise / Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WIFI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION CÉRAMIQUE : ● ● ● ● / **FINITION PIERRE :** ●

XS7C

€ €

Puissance nominale : 7 kW

Puissance minimale : 2,7 kW

Rendement : 89,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 690x275x954mm **Poids :** 80 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 113mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 0,046

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (haute, arrière ou latérale)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : pieds / accroche murale/ finition pierre grise

FINITION ACIER : ● ● ● ● / **FINITION PIERRE :** ●

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WIFI
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



S6C



Puissance nominale : 7,0 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 90%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 474x452x950mm **Poids :** 56 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 42 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- MODE SILENCIEUX
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ENERGÉTIQUE

A+ CLASSE ENERGÉTIQUE



S7C



Puissance nominale : 7 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 90%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 521x456x940mm **Poids :** 60 kg / 67kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 42 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 117 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : finition montants céramique

FINITION ACIER :

FINITION CÉRAMIQUE :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- MODE SILENCIEUX
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ENERGÉTIQUE

A+ CLASSE ENERGÉTIQUE

M8C EXISTE EN 7 kW



Puissance nominale : 8,6 kW

Puissance minimale : 2,4 kW

Rendement : 89%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 454x528x986mm

Poids : 79 kg

Taille réservoir : 18 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

75 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ /

135 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : Existe aussi en 7 kW

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



WI-FI



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



M8K AURA 80



Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 92%

Efficacité énergétique saisonnière : 81%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 480x520x1010mm

Poids : 125 kg

Taille réservoir : ventilé 20kg

/ canalisable 16kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ /

124 mg/Nm³ / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable X1 (80 mm)

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WIFI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



C8K TWIN

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 91,8%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 500x540x1080mm Poids : 135 kg

Taille de réservoir : ventilé 20 kg / canalisable : 16 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 74mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 124 mg/Nm³ / 0,047

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable X1

FINITION ACIER :



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE

FINITION ACIER :



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SUPER SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

S8K & S10K

SOFT 80 & SOFT 100

€ €

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 480x520x1050mm

Poids : 128 kg

Taille réservoir : S8K : 17kg / S10K : 19kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

96 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ /112 mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit de sortie de fumées haute



RS8K OBLO

€ €

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 530x569x1086mm Poids : 128 kg

Taille de réservoir : 17kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 112 mg/Nm³ / 0,037


Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

FINITION ACIER : ● ● ● ●

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SUPER SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- A++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE

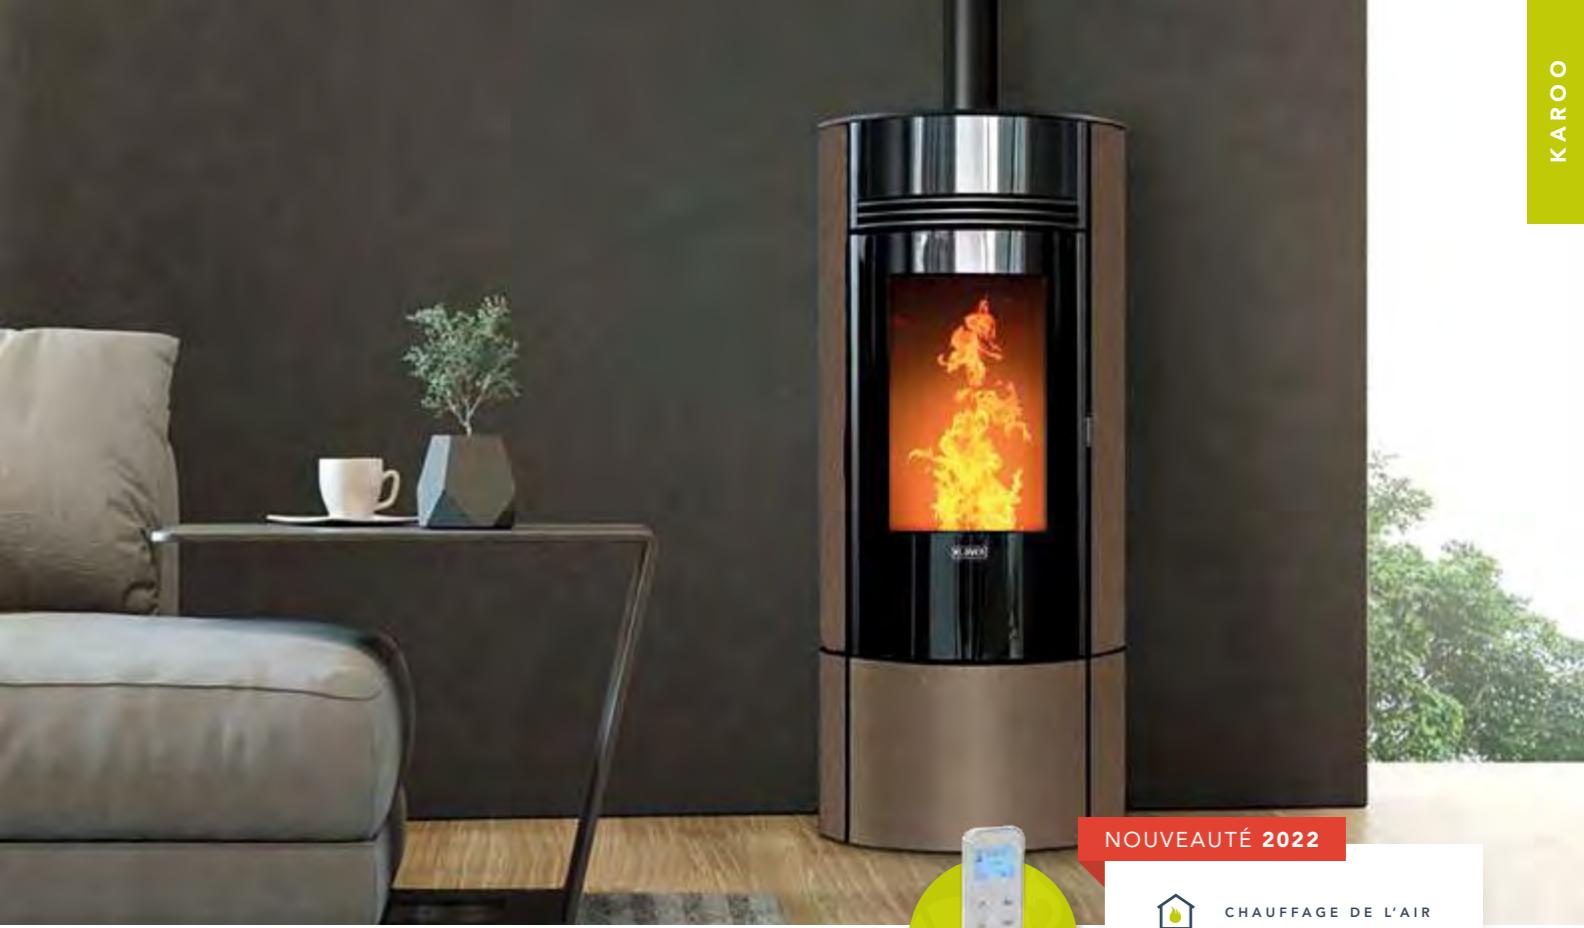

OS8K SUPER 7

€ € €

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 560x550x1130mm Poids : 140 kg

Taille réservoir : 18,5 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 112 mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Option : Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

FINITION ACIER : ● ● ●

NOUVEAUTÉ 2022

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- SUPER SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



OS10K SUPER 9

€ € €

Puissance nominale : 9,6 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxph : 560x550x1180mm Poids : 142 kg

Taille réservoir : 21,5 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 96 mg/Nm³ / 28 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 118 mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Option : Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

FINITION ACIER :



NOUVEAUTÉ 2022

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- SUPER SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CS8K DAMA

€ €

Puissance nominale : 9,6 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxph : 530x570x1080mm Poids : 145 kg

Taille réservoir : 19 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 96 mg/Nm³ / 28 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 118 mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

FINITION PIERRE :



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SUPER SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



M9C

€ €

Puissance nominale : 9,36 kW

Puissance minimale : 2,7 kW

Rendement : 89%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 703x530x780mm **Poids :** 105 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 113mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³ / 119 mg/Nm³ / 0,041

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Option : sortie de fumées haute concentrique / kit dévoiement chaleur

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Q9C-H

€ €

Puissance nominale : 9,3 kW

Puissance minimale : 2,7 kW

Rendement : 89%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 700x580x985mm

Poids : 95 kg

Taille réservoir : 11,5 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

107 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³ / 119 mg/Nm³ / 0,039

Diamètre de sortie des fumées :

80 / 130 mm (haute concentrique)

FINITION ACIER

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ENERGÉTIQUE



M9K CLASS 90

€ €

Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 91,81%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 500x540x1080mm Poids : 135 kg

Taille réservoir : ventilé 20kg / canalisable 16kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 124 mg/Nm³ / 0,047

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable X1 (80 mm)

FINITION CÉRAMIQUE : ● ○ ■

/ FINITION PIERRE OLLAIRE ●

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

★ BESTSELLER

R9C

€ €

Puissance nominale : 9,1 kW

Puissance minimale : 2,4 kW

Rendement : 88,79%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 524x592x1140mm

Poids : 88 kg

Taille réservoir : 17 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

113 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ /

138 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière gauche)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Option : sortie de fumées haute concentrique

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR

CLASSE 7 ÉTOILES

ÉTANCHE

SORTIE VENTOUSE

MODE SILENCIEUX

ECO-STOP

PROGRAMMABLE

AUTO-NETTOYAGE

WI-FI

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



R10K & RG10K

FINITION VERRE NOIR
REA 100 & REA GLASS

€ € €

Puissance nominale : 9,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,58%

Efficacité énergétique saisonnière : 82%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 470x560x1050mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 17kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

128 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ /

110 mg/Nm³ / 0,046

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

FINITION ACIER : 

+ FINITION VERRE 



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI




CLASSE ÉNERGÉTIQUE



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



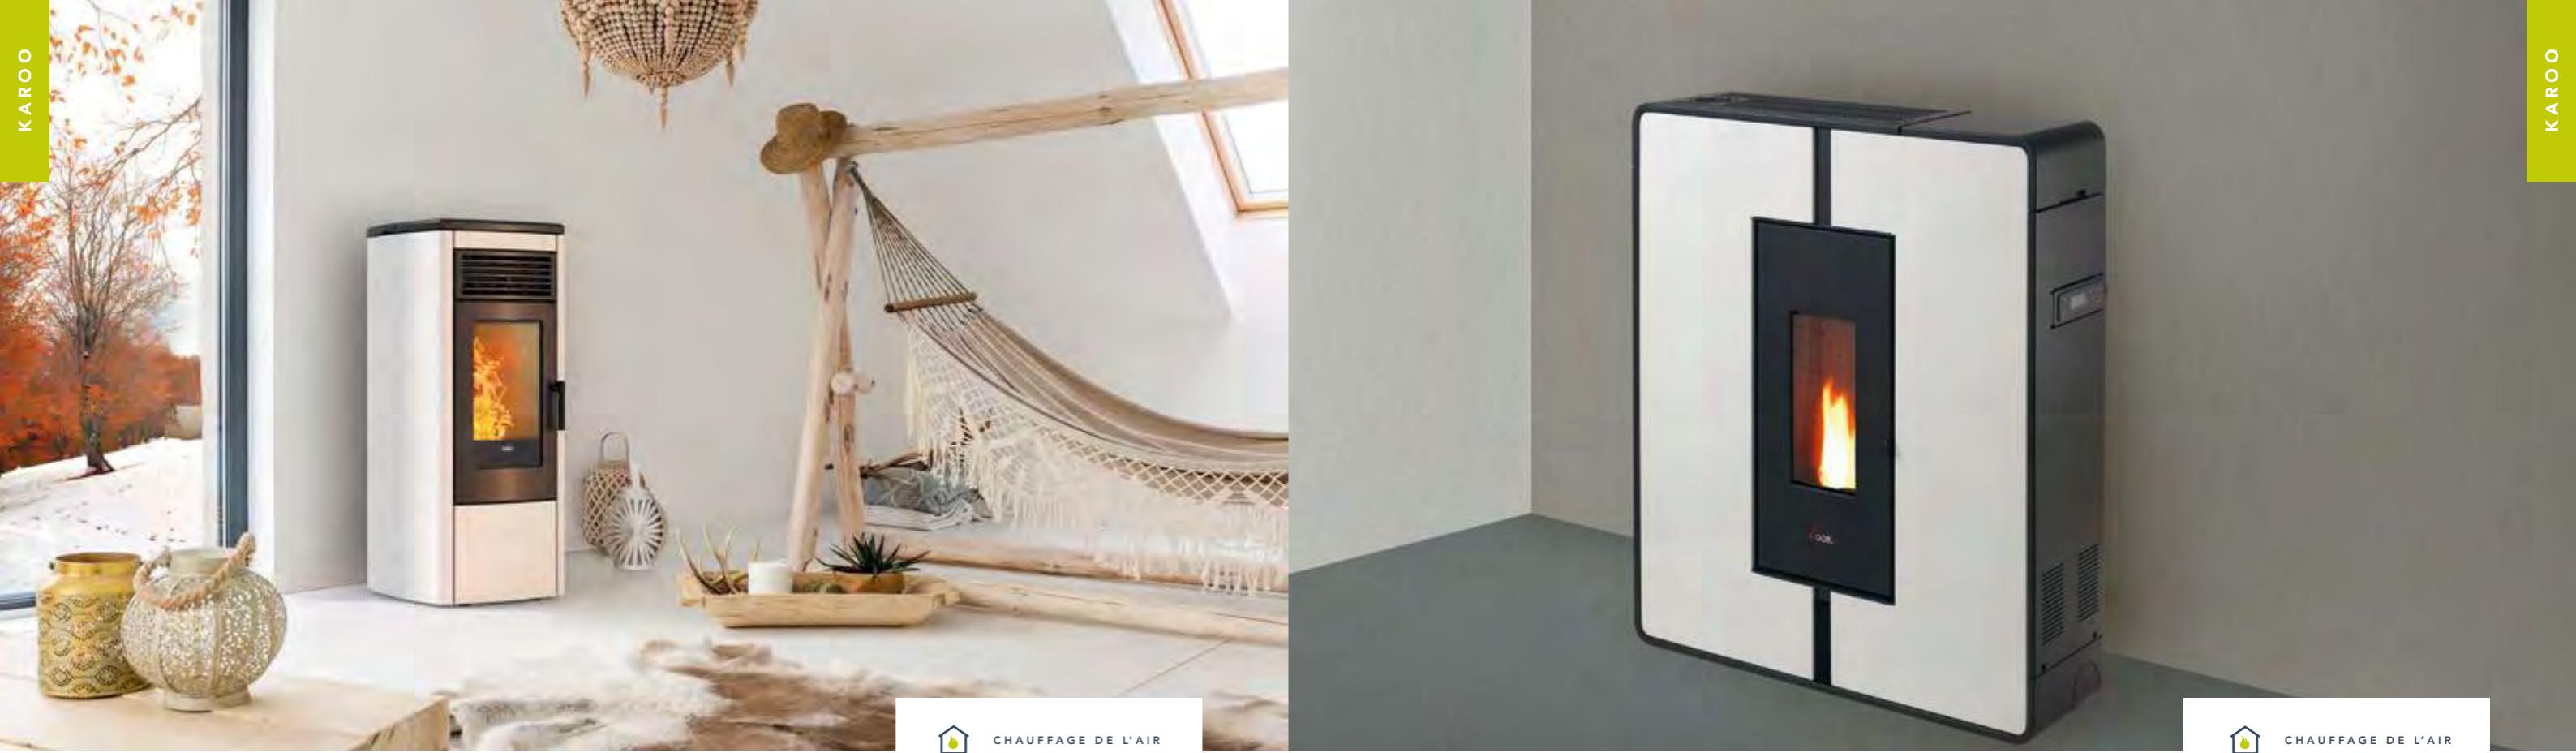

M10K & M12K AURA 100 & AURA 120

€ €

Puissance nominale : 9,5 kW / 11,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,6%

Efficacité énergétique saisonnière : 81% / 82%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 480x520x1110mm **Poids :** 120/130 kg

Taille de réservoir : ventilé 22kg / canalisable 18kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 128(101)mg/Nm³ / 1(3)mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 110(120)mg/Nm³ / 0,046

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable (x1 → AURA 100 / x2 → AURA 120)

FINITION ACIER :



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE X1
(en option) ➔ M10K
- CANALISABLE X2
(en option) ➔ M12K
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

XS10C

€ €

Puissance nominale : 10 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 92%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 947x288x1117mm **Poids :** 130 kg

Taille réservoir : 18 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 119 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 17 mg/Nm³ / 104mg/Nm³ / 0,042

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (haute, arrière ou latérale)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

FINITION ACIER :



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- MODE SILENCIEUX
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



XS10K-AC ASTRA

€ € €

Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Dimensions lpxhx : 900x275x1130mm Poids : 175 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)



✓ NOUVEAU SORTIE CONCENTRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

XS10K-V ASTRA GLASS

€ € €

Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxhx : 900x275x1130mm Poids : 185 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)



✓ NOUVEAU SORTIE CONCENTRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



XS10K-G FINITION MARBRE ASTRA GRESS

€ € €

Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxph : 900x275x1130mm Poids : 215 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)



✓ NOUVEAU SORTIE CONCENTRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



XS10K DIVA SLIM AIR

€ € €

Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxph : 900x270x1130mm Poids : 185 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)



✓ NOUVEAU SORTIE CONCENTRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

FINITION MARBRE :

FINITION PIERRE : / FINITION BOIS :



XS10K-P DIVA STONE

€ € €

Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 900x275x1130mm Poids : 215 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)


Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)



✓ NOUVEAU SORTIE CONCENTRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- SORTIE VENTOUSE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

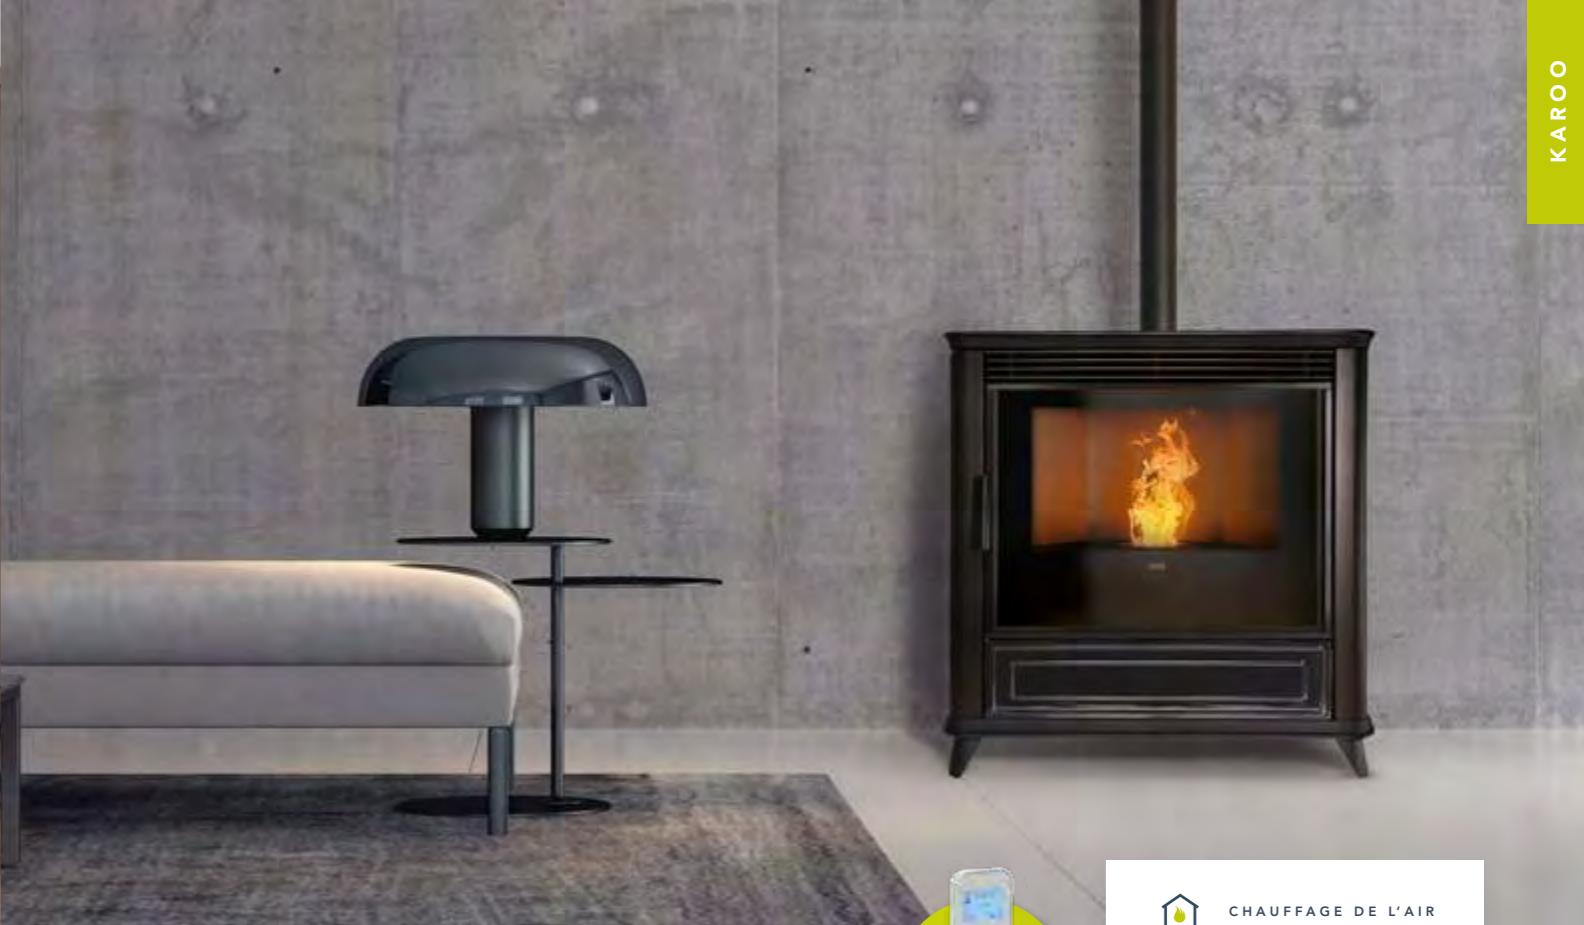

L10K LADY

€ € €

Puissance nominale : 10,10 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 94,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 83 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 831x551x785mm Poids : 170 kg

Taille réservoir : ventilé 15kg / canalisable 12kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 151 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 13 mg/Nm³ / 119mg/Nm³ / 0,053

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : Finition pierre grise / Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- AUTO-NETTOYANT MÉCANIQUE
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

M10C

€ €

Puissance nominale : 11 kW

Puissance minimale : 3,3 kW

Rendement : 89%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 540x567x1060mm

Poids : 108,7 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

25 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ /

119 mg/Nm³ / 0,046

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR

CLASSE 7 ÉTOILES

ÉTANCHE

CANALISABLE (Ø 80 mm)

SORTIE VENTOUSE

MODE SILENCIEUX

ECO-STOP

PROGRAMMABLE

AUTO-NETTOYAGE

WI-FI

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



L12C EXISTE EN 14kW

€ €

Puissance nominale : 12 kW

Puissance minimale : 3,8 kW

Rendement : 90%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 580x580x1140mm **Poids :** 152/160 kg

Taille réservoir : 23 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 177 mg/Nm³ / 3 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 0,070

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute concentrique / kit canalisable X1 sorties hautes

FINITION ACIER :

FINITION CÉRAMIQUE :

CHAUFFAGE DE L'AIR

CLASSE 7 ÉTOILES

ÉTANCHE

SORTIE VENTOUSE

CANALISABLE X2

ECO-STOP


PROGRAMMABLE

MODE SILENCIEUX

WI-FI

AUTO-NETTOYAGE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

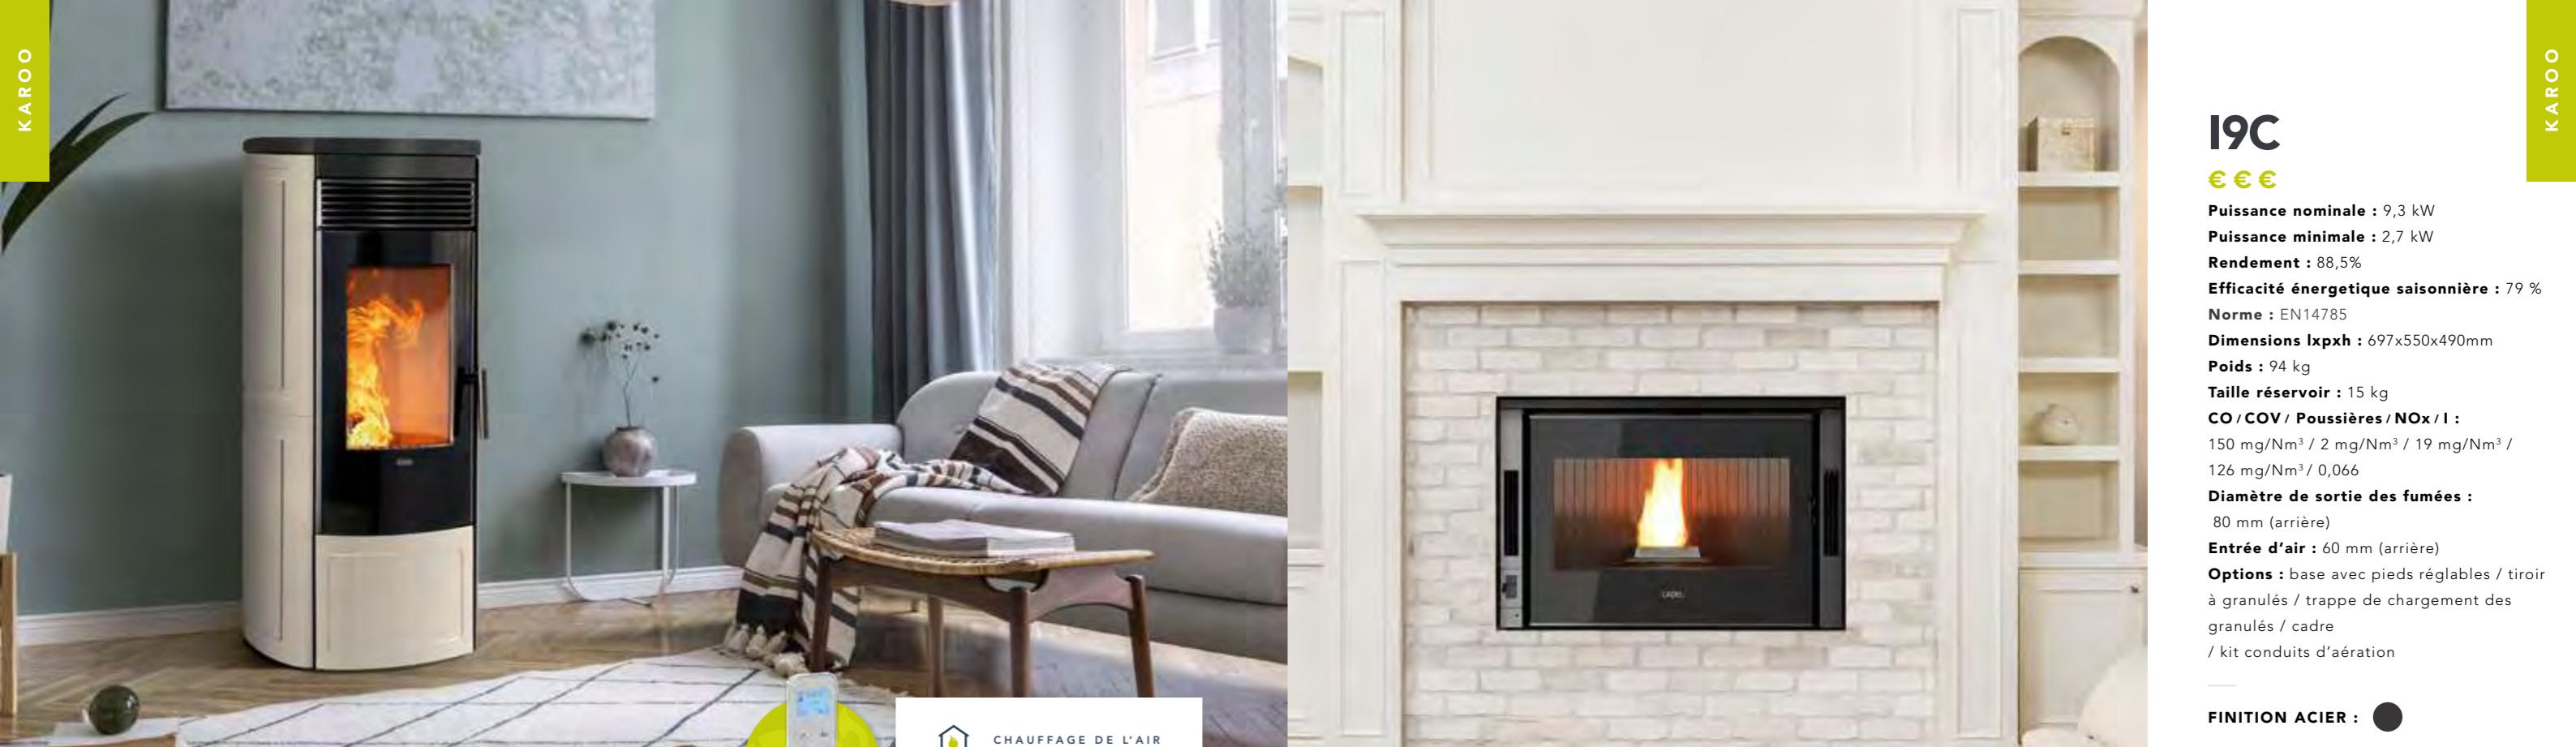

R12K OMEGA

€ € €

Puissance nominale : 11,2 kW

Puissance minimale : 2,8 kW

Rendement : 91,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 520x560x1066mm Poids : 110 kg

Taille réservoir : ventilé 22kg / canalisable 18kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 101 mg/Nm³ / 3 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 120 mg/Nm³ / 0,04

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option si non canalisable)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit sortie de fumée haute / Canalisable X2 avec double ventilateur (impossible en sortie haute) / finitions céramique

FINITION ACIER :



OPTION CÉRAMIQUE :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

I9C

€ € €

Puissance nominale : 9,3 kW

Puissance minimale : 2,7 kW

Rendement : 88,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 697x550x490mm

Poids : 94 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

150 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³ /

126 mg/Nm³ / 0,066

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : base avec pieds réglables / tiroir à granulés / trappe de chargement des granulés / cadre / kit conduits d'aération

FINITION ACIER :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- CANALISABLE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



I8K MONO 1000

€ € €

Puissance nominale : 8,6 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 95%

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 610x488x510mm Poids : 145 kg

Taille réservoir : 9 kg ventilé et canalisable

CO / COV / Poussières / NOx / I : 168 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³ / 0,057

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (haute)


Entrée d'air : 35 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / base avec pieds réglables / Tiroir de chargement / Goulotte

FINITION ACIER : ● ○ ●



- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE (en option)
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- AUTO-NETTOYANT MÉCANIQUE
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

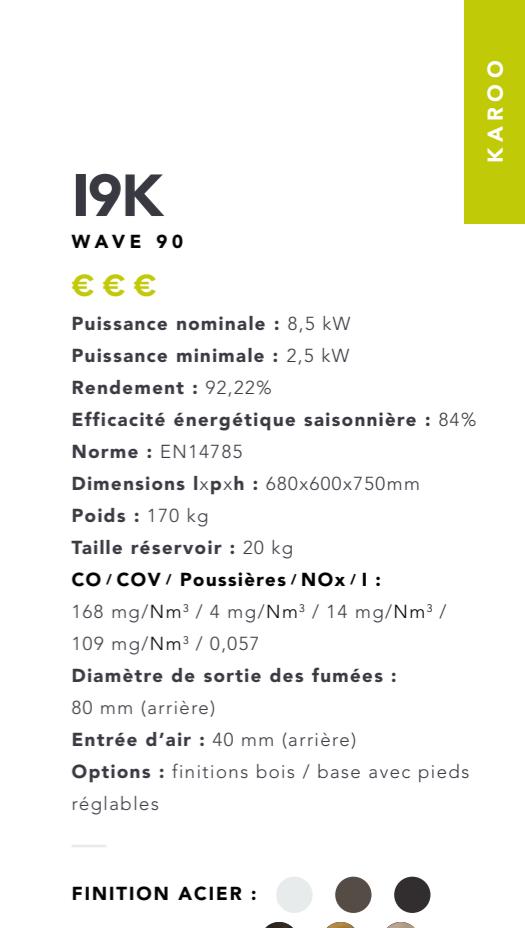

I9K

WAVE 90

€ € €

Puissance nominale : 8,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,22%

Efficacité énergétique saisonnière : 84%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 680x600x750mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

168 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ /

109 mg/Nm³ / 0,057

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : finitions bois / base avec pieds réglables

FINITION ACIER :



FINITION BOIS :



CHAUFFAGE DE L'AIR

CLASSE 7 ÉTOILES

ÉTANCHE

ECO-STOP

PROGRAMMABLE

AUTO-NETTOYAGE

AUTO-NETTOYANT MÉCANIQUE

WI-FI

INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE

CREUSET AUTO-NETTOYANT

INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE

WI-FI

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A++

I11K
WAVE 110

€ € €

Puissance nominale : 11 kW
 Puissance minimale : 2,5 kW
 Rendement : 94,3%
 Efficacité énergétique saisonnière : 83%

Norme : EN14785
 Dimensions lpxh : 680x600x750mm
 Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :
 151 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³ / 13 mg/ Nm³ /
 119 mg/Nm³ / 0,054

Diamètre de sortie des fumées :
 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : finition bois / base avec pieds
 réglables / Canalisable X1 (80mm)

FINITION ACIER :   

FINITION BOIS :   

 CHAUFFAGE DE L'AIR

 CLASSE 7 ÉTOILES

 ÉTANCHE

 CANALISABLE (en option)

 ECO-STOP

 PROGRAMMABLE

 AUTO-NETTOYAGE

 CREUSET AUTO-NETTOYANT

 INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE

 WI-FI

 CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CG90P

CUISINIÈRE À PELLET

€ € €

Puissance nominale : 10,7 kW
 Puissance nominale eau : 8,1 kW

Rendement énergétique : 91,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 90,3%

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 900x600x850-910 mm

Poids : 240 kg

Taille réservoir : 24 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

245,0 mg/Nm³ / 3,0 mg/Nm³ / 7,0 mg/Nm³
 / 61,0 mg/Nm³ / 0,066

Diamètre de sortie des fumées :
 80 mm (haute ou arrière)

Option : existe en 60cm de large (sans four) / wifi

FINITION ACIER :  

 UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC FOUR À DROITE

 CHAUFFAGE DE L'AIR

 ÉTANCHE

 ECO-STOP

 PROGRAMMABLE

 AUTO-NETTOYAGE

 WI-FI (en option)

 CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AW5 / AW7 / AW8 AW10 / AW12C

€€€

Puissances nominales : de 6,3 à 11,5 kW

Rendement : de 87% à 90%

Efficacité énergétique saisonnière : 79 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh :

AW5: 510x455x1060mm

AW7: 800x400x1130mm

AW8: 570x475x1025mm

AW10 / AW12: 613x622x1140mm

Poids : de 94 kg à 179 kg

Tailles réservoirs : de 20 à 40 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 225 mg/

Nm³ / 10 mg/Nm³ / 20 mg/Nm³ / 150 mg/Nm³ / 0.09

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE

CANALISABLE
(AW12C en option)

SORTIE VENTOUSE



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



AW5



AW10



AW7



AW10



AW12



TANARO

Appareils aux granulés de bois
& au bois bûche
AIR & EAU

Le Tànero est le deuxième cours d'eau le plus important du Piémont en Italie. Une rivière a été choisie pour représenter la gamme des produits hydrauliques aux granulés car la chaleur transmise par ce type de système est véhiculée par l'eau. Enfin, une rivière italienne pour une production de poêles à granulés essentiellement située en Italie paraissait une évidence.



Thermoaura & Thermoclass

€ € €

Puissance nominale totale : 14 kW

Puissance nominale eau : 11 kW

Puissance nominale air : 3 kW

Rendement : 95%

Efficacité énergétique saisonnière : 85 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 480x520x1010mm Poids : 135 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 92 mg/Nm³ / 1mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 116mg/Nm³ / 0,048

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Option : Wi-Fi de série

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

② PAS ÉLIGIBLE PPA

Style 140 EXISTE EN 21 & 25 kW

€ € €

Puissance nominale totale : 17 kW

Puissance nominale eau : 14 kW

Puissance nominale air : 3 kW

Rendement : 91%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 93,1 %

Dimensions lpxh : 470x570x1115mm Poids : 150 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 43 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 108 mg/Nm³ / 0,02

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Option : Wi-Fi de série

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

② PAS ÉLIGIBLE PPA



DIVA SLIM

FINITION PIERRE OU BOIS

€ € €

Puissance nominale totale : 18,4 kW

Puissance nominale eau : 13,8 kW

Puissance nominale air : 4,6 kW

Rendement : 93,1%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 82%

Dimensions lpxh : 900x340x1130mm

Poids : 220 kg

Taille réservoir : 28 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I :

33 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 21 mg/Nm³ /

103 mg/Nm³ / 0,014

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière, haute ou coté)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / finition bois (rovere/

blanc/wengé)

FINITION PIERRE :

FINITION BOIS :

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

CLASSE 7 ÉTOILES

ÉTANCHE

ECO-STOP

PROGRAMMABLE

WI-FI (en option)

AUTO-NETTOYAGE

KIT HYDRAULIQUE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



SMART 80 FINITION BT

€ € €

Puissance nominale totale : 22,6 kW

Puissance nominale eau : 19,1 kW

Puissance nominale air : 3,5 kW

Rendement : 91,1%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 82%

Dimensions lpxh : 790x600x875mm Poids : 235 kg

Taille réservoir : 32 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 84 mg/Nm³ / 0,3 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 129 mg/Nm³ / 0,07

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (arrière ou haute à la commande)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / couvercle pour plaque de cuisson

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

ECO-STOP

PROGRAMMABLE

WI-FI (en option)

AUTO-NETTOYAGE

KIT HYDRAULIQUE


CLASSE ÉNERGÉTIQUE

PAS ÉLIGIBLE PPA

FINITION INOX

FINITION BT :

FINITION CÉRAMIQUE : nombreux coloris

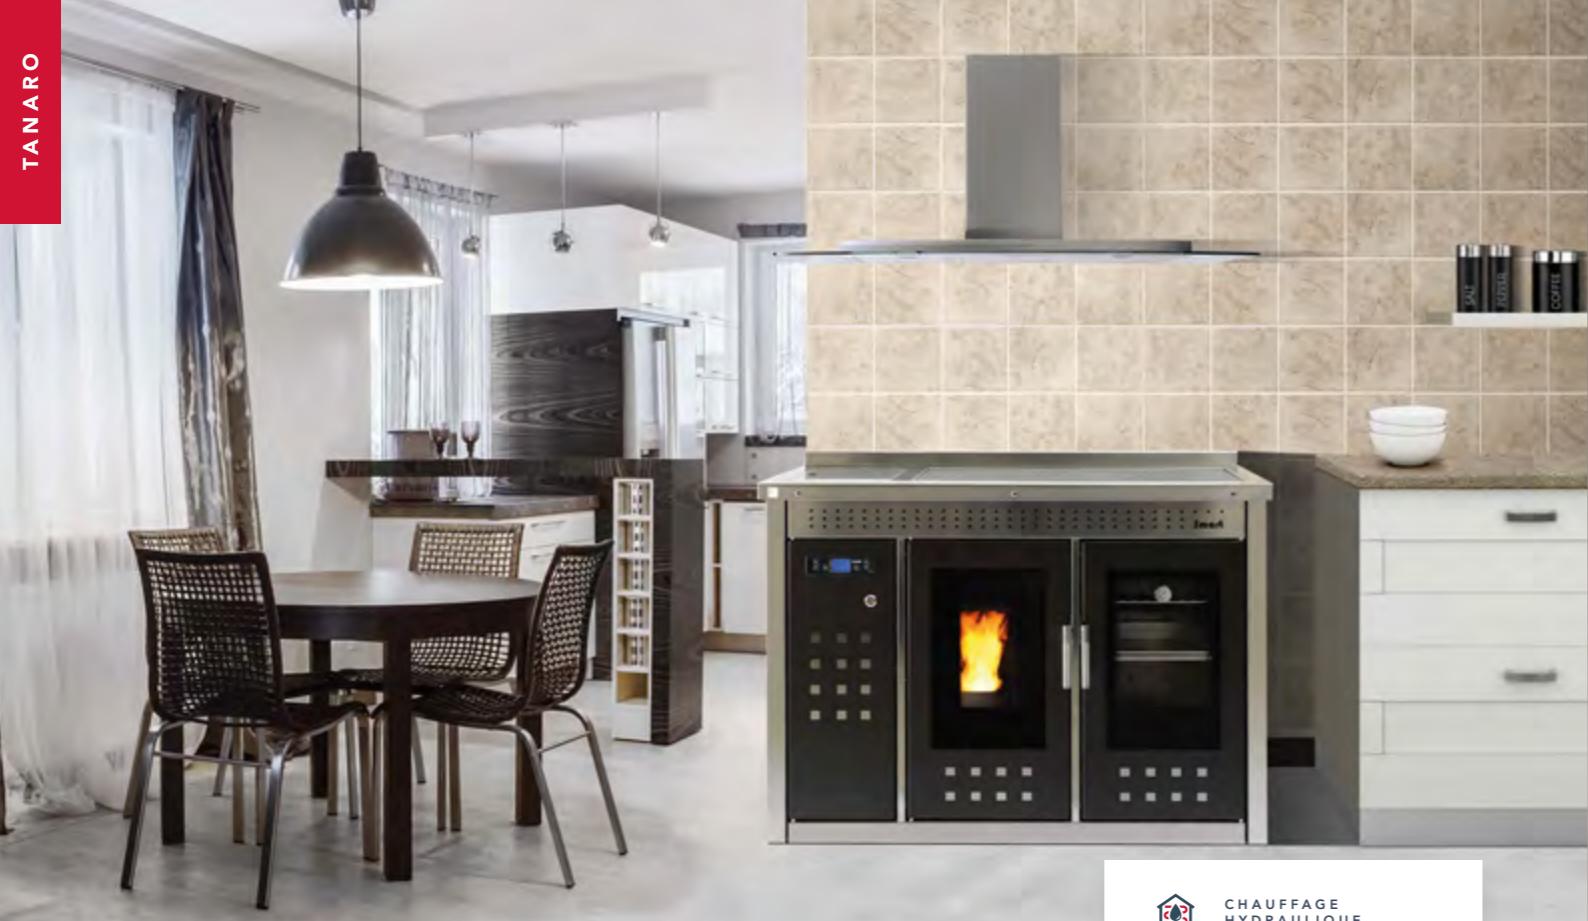

SMART 120 FINITION INOX

€ € €

Puissance nominale totale : 22,6 kW

Puissance nominale eau : 19,1 kW

Puissance nominale air : 3,5 kW

Rendement : 91,1%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 82%

Dimensions lpxh : 1200x600x875mm Poids : 290 kg

Taille réservoir : 32 kg

CO / COV / Poussières / NOx / I : 84mg/Nm³ / 0,3 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 129 mg/Nm³ / 0,1

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (arrière ou haute à la commande)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / couvercles pour plaque de cuisson



⊕ PAS ÉLIGIBLE PPA



ALTEA 110

APPAREIL AU BOIS BÛCHE

€ € €

Puissance nominale totale : 29,3 kW

Puissance air : 7,2 kW

Puissance eau : 22,1 kW

Rendement : 87,7%

Norme : EN 13240

Efficacité énergétique saisonnière : 78,9%

Dimensions lpxh : 1100x600x875mm

Dimensions four : 350x420x290mm

Poids : 350 kg

Bûches : 43 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

33 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 21mg/Nm³ / 103 mg/Nm³ / 0,3

Diamètre de sortie des fumées :

150 mm (haute à droite)

Entrée d'air : Non raccordable

Option : ECS

⊕ + GAMME CÉRAMIQUE : nombreux coloris possibles

⊖ PAS ÉLIGIBLE PPA





BELVEDERE 20 APPAREIL AU BOIS BÛCHE

€ € €

Puissance nominale : 22,6 kW

Puissance air : 9,5 kW / Puissance eau : 13,1 kW

Rendement : 78,2%

Norme : EN13240

Efficacité énergétique saisonnière : 75%

Dimensions lpxh : 600x560x1180mm Poids : 260 kg

Bûches : 38 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 757 mg/Nm³ / 88 mg/Nm³ / 17mg/Nm³ / 118 mg/Nm³ / 0,5

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : non raccordable

Options : ECS / finition céramique

FINITION ACIER : ○ ○ ○ ○ ○ ○

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- SICURO TOP
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

☞ PAS ÉLIGIBLE PPA

DUAL

€ € €

Puissance nominale totale / bois / granulés : 27,3 / 11,3 / 16 kW

Puissance nominale eau totale / bois / granulés : 17,7 / 6,5 / 11,2 kW

Puissance nominale air totale / bois / granulés : 9,6 / 4,8 / 4,8 kW

Rendement : 93%

Norme : EN14785

Efficacité énergétique saisonnière : 82,5 %

Dimensions lpxh : 870x630x1100mm Poids : 330 kg

Taille réservoir : 30 kg / Bûches de 36,5 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 67 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³ / 16 mg/Nm³ / 125 mg/Nm³ / 0,03

Diamètre de sortie des fumées : 180 mm (haute) Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / existe aussi en version Bi-fire Mid

FINITION ACIER : ○ ○ ○ ○ ○ / TOP EN CÉRAMIQUE

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- SICURO TOP
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

☞ EXISTE AUSSI
EN ESTHÉTIQUE
BI-FIRE MID





KLOVER

FUOCO E PASSIONE

ECOMPACT 190

€ € €

Puissance nominale totale : 18,2 kW

Rendement : 92,3%

Norme : EN 303.5

Dimensions lpxh : 1120x500x1150mm **Poids :** 320 kg

Taille réservoir : 55 kg

CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 165,5mg/Nm³ / 7,1mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)


Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3

voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d'ambiance.

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CLASSE 5
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

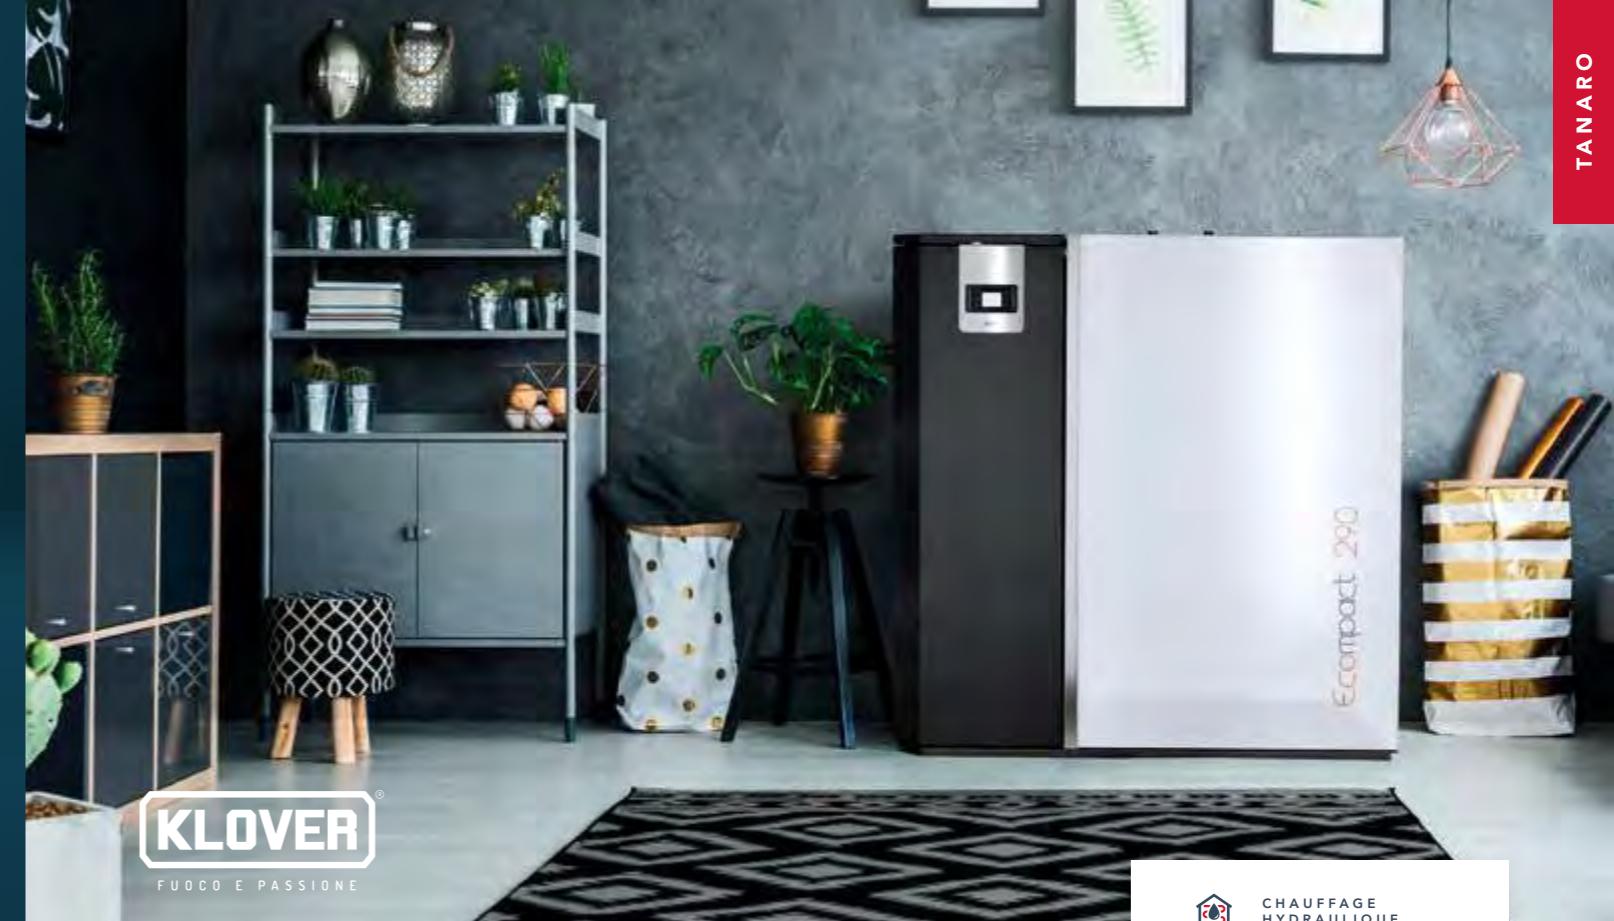

KLOVER

FUOCO E PASSIONE

ECOMPACT 250/290

EXISTE EN 320

€ € €

Puissance nominale totale : 23,3 / 26,8 kW

Rendement : 91%

Norme : EN 303.5

Dimensions lpxh : 1180x570x1220mm **Poids :** 380 kg

Taille réservoir : 75 kg

CO / NOx / Poussières / I : 0,01% / 184mg/Nm³ / 13mg/Nm³ / 0,02

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3

voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d'ambiance.

- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE
- CLASSE 7 ÉTOILES
- CLASSE 5
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- KIT HYDRAULIQUE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BioWIN

GRANULÉS

€ € €

BioWIN : Une gamme de chaudières à granulés de 3 à 33 kW.

Trois sous familles :

BioWIN Lite, BioWIN Alpha & BioWIN2 Touch

Quelques avantages produits :

- Foyer « guillotine » breveté disponible sur toute la gamme
- Possibilité d'installation sans ballon tampon (si déperdition de l'habitation supérieur à 5 kW)
- Plancher chauffant direct possible
- Gestions multizones par vanne 3 voies mélangeuse



windhager

BioWIN XL

GRANULÉS

€ € €

BioWIN XL : Une gamme de chaudières à granulés de 10 à 60 kW et jusqu'à 240 kW en cascade

LogWIN premium

LogWIN klassik

DuoWIN

BOIS BUCHE + CHAUDIERE
MIXTE BOIS GRANULES

€ € €

LogWIN Premium : Une gamme de chaudières à bois de 13 à 50 kW


LogWIN Klassik : Une gamme de chaudières à bois de 15 à 30 kW

DuoWIN : Chauffage combiné au bois et granulés de 4,3 à 30 kW

windhager



ÉLIGIBLE MAPRIMERENOV
& PRIME COUP DE POUCE BONIFIÉE TOTAL






MOJAVE

Appareils au bois
AIR

Situé dans l'ouest des États-Unis, le désert des Mojave, le plus aride de l'Amérique du nord, s'étend sur près de 40 000 km². Ce désert est le symbole de notre gamme de produits bois bûches. La particularité de Mojave est que c'est aussi le nom d'une rivière, il représente donc très bien les appareils à fonctionnement hydraulique de notre gamme bois.

En plus des poêles, inserts & cuisinières présentés, LAUDEVCO peut aussi fournir des poêles avec four, cheminées centrales et des foyers.

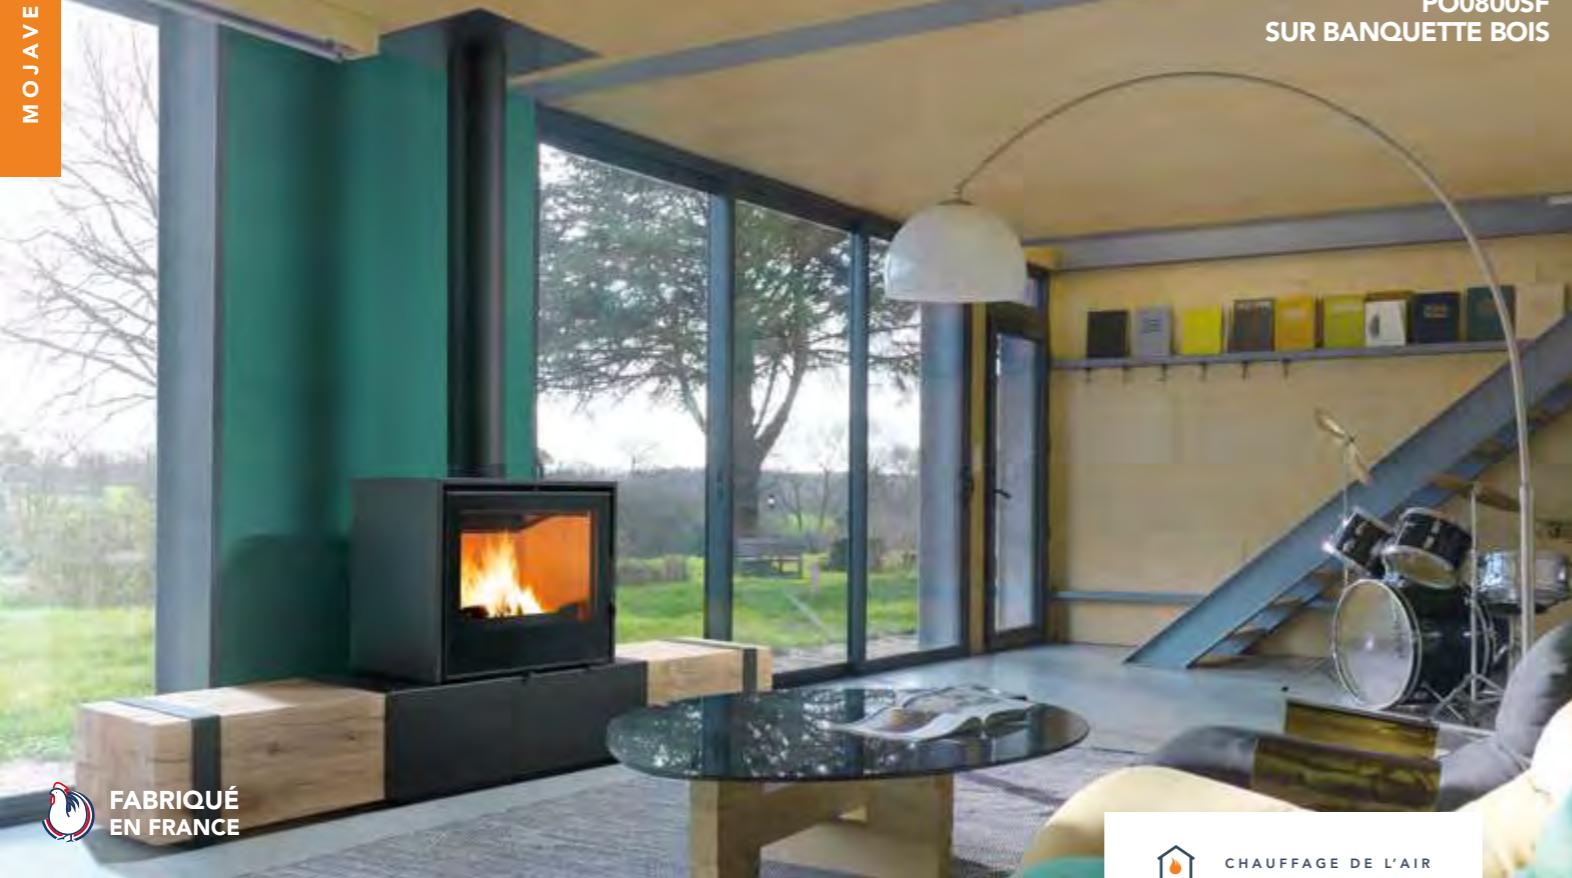PO0800SF
SUR BANQUETTE BOIS

PO0800SF

€ €

Puissance nominale : 7 kW**Rendement :** 75%**Efficacité énergétique saisonnière :** 65 %**Norme :** EN 13240**Dimensions lpxh :** 796x450x585mm **Poids :** 150 kg**Bûches :** 50 cm**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 821 mg/Nm³ / 99 mg/Nm³ / 29 mg/Nm³ / 89 mg/Nm³ / 0,6**Diamètre de sortie des fumées :** 180mm (haute)**Entrée d'air :** Arrivée d'air primaire et post combustion Ø 60mm (arrière)**Options :** Support mural, socle bucher métallique, banquette métallique de 1,5 m et banquette bois, bûcher vitré pour modèles 700 & 800**FINITION ACIER :** ● + INTÉRIEUR BRIQUE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

⌚ **AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES : 700 OU 1000**
(1000 EXISTE AUSSI EN DOUBLE FACE TRAVERSANT)

PO1000DF
SUR BANQUETTE MÉTAL

PO0800SF SUR BÛCHER




PO1000SF SUSPENDU

AK7-PIED ou AK7-BUCHER

€ €

Puissance nominale : 7 kW**Rendement : 80%****Efficacité énergétique saisonnière : 70%****Norme : EN 13240****Dimensions lpxh : 470x360x900mm****- 980mm (sur bûcher)****Poids : 105 kg****Bûches : 33 cm****CO / COV / Poussières / NOx / I :****75 mg/Nm³ / 76 mg/Nm³ / 25 mg/Nm³ /****89 mg/Nm³ / 0,5****Diamètre de sortie des fumées : 150mm****(arrière ou haute)****Entrée d'air : 100mm (arrière)****Corps de chauffe : fonte****FINITION FONTE :** **+ INTÉRIEUR VERMICULITE****⊕ PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE****2 AVEC CONDUIT POUJOULAT****EFFICIENCE**

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE

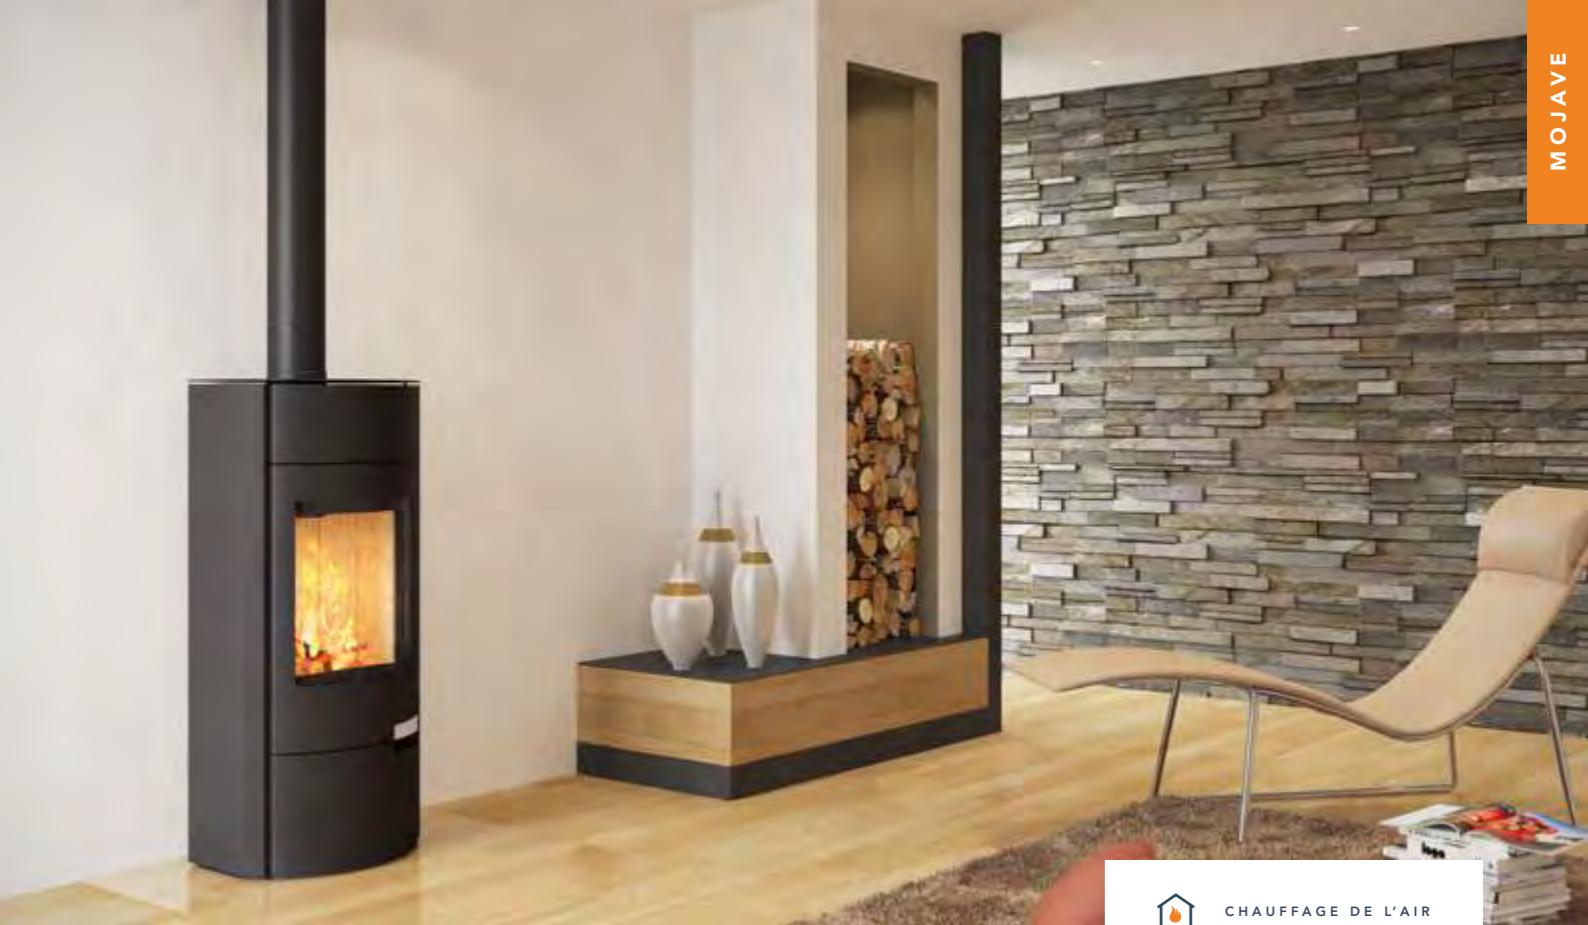

AB8

€ €

Puissance nominale : 8 kW**Rendement : 78%****Efficacité énergétique saisonnière : 68%****Norme : EN 13240****Dimensions lpxh : 536x414x1204mm****Poids : 178 kg****Bûches : 30 cm****CO / COV / Poussières / NOx / I : 125 mg/Nm³ / 69 mg/Nm³ / 26 mg/Nm³ / 139 mg/Nm³ / 0,5****Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)****Entrée d'air : 120mm (arrière ou basse)****FINITION ACIER :**  **+ INTÉRIEUR CHAMOTTE** CHAUFFAGE DE L'AIR CLASSE 7 ÉTOILES ÉTANCHE AUTO-NETTOYAGE CLASSE ÉNERGÉTIQUE**⊕ PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE**
2 AVEC CONDUIT POUJOULAT
EFFICIENCE

AT11B

€ €

Puissance nominale : 11 kW

Rendement : 78%

Efficacité énergétique saisonnière : 68%

Norme : EN 13240

Dimensions lxpjh : 778x577x795mm

Poids : 220 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

1125 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ /145 mg/Nm³ / 0,4

Diamètre de sortie des fumées : 150mm

(arrière ou haute)

Entrée d'air : \

Option : Connexion air combustible

FINITION FONTE :



Gris fonte ou Emaillé blanc crème

+ INTÉRIEUR VERMICULITE

⊕ PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE
2 AVEC CONDUIT POUJOULAT
EFFICIENCE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



FOYERS & INSERTS

€ € - € € €

Laudevco propose une gamme complète d'inserts et de foyers sur toutes les dimensions avec 1, 2, 3 ou 4 faces

Laudevco propose aussi des inserts sur mesures.

CONSULTEZ-NOUS**FINITION ACIER :****+ INTÉRIEUR BRIQUE**

FABRICATION FRANÇAISE

NOMBREUX MODÈLES CLASSE 7 ÉTOILES

FOYERS & INSERTS

€€ - €€€

Laudevco propose une gamme complète d'inserts et de foyers sur toutes les dimensions dont une gamme de foyers étanches

[CONSULTEZ-NOUS](#)

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR BRIQUE

⊕ CERTAINS MODÈLES PEUVENT
ÊTRE INSTALLÉS EN ZONE 2 AVEC
CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE



FABRICATION
FRANÇAISE



NOMBREUX MODÈLES
CLASSE 7 ÉTOILES



BD9

€

Puissance nominale : 9,4 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergétique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13240

Dimensions lxpjh : 520x520x955mm

Poids : 105 kg

Bûches : 35 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

729 mg/Nm³ / 77 mg/Nm³ / 26mg/Nm³ /
116 mg/Nm³ / 0,44

Diamètre de sortie des fumées :
150mm (haute)

Entrée d'air : 120mm (arrière)

FINITION ACIER :

+ INTÉRIEUR VERMICULITE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BE1F - BE2F BE3F



Puissance nominale :

9 kW - 7 kW - 7 kW

Rendement : 78% - 79% - 79%

Efficacité énergétique saisonnière : 86%

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 450x450x1292mm

Poids : 107 kg - 104 kg - 104 kg

Bûches : 38 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

BE1F : 952 mg/Nm³ / 117mg/Nm³ /

36mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 0,49

BE2F : 419 mg/Nm³ / 62mg/Nm³ /

35mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 0,34

BE3F : 419 mg/Nm³ / 62mg/Nm³ /

35mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 0,21

Diamètre de sortie des fumées : 150mm

(arrière ou haute)

Entrée d'air : 120 mm (arrière)

Options : kit arrivée air étanche / Meuble pour bûches

FINITION ACIER :



+ INTÉRIEUR VERMICULITE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



BC9

**Puissance nominale :** 9,5 kW**Rendement :** 77,2%**Efficacité énergétique saisonnière :** 66%**Norme :** EN 13240**Dimensions lxp :** 556x438x875mm**Poids :** 110 kg**Bûches :** 47 cm**CO / COV / Poussières / NOx / I :**1346 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³ / 39mg/Nm³/140mg/Nm³ / 0,7**Diamètre de sortie des fumées :**

150mm (haute)

Entrée d'air : non raccordable

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



BS12

**Puissance nominale :** 12,5 kW**Rendement :** 79%**Efficacité énergétique saisonnière :** 69 %**Norme :** EN 13240**Dimensions lxp :** 720x443x722mm**Poids :** 78 kg**Bûches :** 60 cm**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 1218 mg/Nm³ / 73 mg/Nm³ / 34 mg/Nm³ / 120mg/Nm³ / 0,65**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (haute)**Entrée d'air :** non raccordable**FINITION ACIER :** ● + INTÉRIEUR VERMICULITE

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



BDY14



Puissance nominale : 14,3 kW

Rendement : 75%

Efficacité énergétique saisonnière : 65 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 728x514x764mm

Poêle fonte

Poids : 174 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1179 mg/Nm³ / 80 mg/Nm³ / 29mg/Nm³ / 111 mg/Nm³ / 0,67

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : non raccordable



BB14



Puissance nominale : 14,6 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergétique saisonnière : 66 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 728x514x764mm

Poêle fonte

Poids : 154 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1375 mg/Nm³ / 37 mg/Nm³ / 37mg/Nm³ / 131mg/Nm³ / 0,65

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : non raccordable





BH16

€ €

Puissance nominale : 16 kW

Rendement : 76%

Efficacité énergétique saisonnière : 66%

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 770x770 x 2400mini/2890max mm

Poids : 159 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1500 mg/Nm³ / 29 mg/Nm³ / 25mg/Nm³ / 147mg/Nm³ / 0,87

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm (haute)

Entrée d'air : non raccordable

FINITION ACIER :



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



BP70

€

Puissance nominale : 11 kW

Rendement : 78%

Efficacité énergétique saisonnière : 68%

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 734x420x655mm **Poids :** 129 kg

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1411 mg/Nm³ / 119 mg/Nm³ / 29mg/Nm³ / 129mg/Nm³ / 0,75

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haute) **Entrée d'air :** non raccordable

Options : ventilateur d'air de série / kit arrivée air étanche / existe en 600 & 900 mm de large et en 1,2 ou 3 faces (pas tous les modèles 7 étoiles) / porte en verre sérigraphiée / existe en foyer avec Ouverture guillotine

FINITION ACIER : + INTÉRIEUR VERMICULITE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

BF70



Puissance nominale : 14 kW

Rendement : 77%

Efficacité énergétique saisonnière : 67 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 696x450x600mm **Poids :** 82 kg

Bûches : 58cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1250 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³ / 29mg/Nm³ / 129mg/Nm³ / 0,75

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute)

Entrée d'air : non raccordable

Options : canalisable X1 - existe en 1000mm de large

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR VERMICULITE



BT13



Puissance nominale : 13 kW

Rendement : 81,6%

Efficacité énergétique saisonnière : 73 %

Norme : EN 13240

Dimensions lpxh : 556x399x1054mm

Dimensions four : 385x150x270mm

Poids : 92 kg

Bûches : 45cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

1500 mg/Nm³ / 131mg/Nm³ / 27 mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 0,75

Diamètre de sortie des fumées :

150 mm (haute)

Entrée d'air : non raccordable

● + INTÉRIEUR VERMICULITE



CK8C

€ €

Puissance nominale : 7,5 kW

Rendement : 82,5%

Norme : EN 12815

Efficacité énergétique saisonnière : 72%

Dimensions lpxh : 800x600x855mm

Poids : 138,2 kg

Bûches : 33 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I :

125 mg/Nm³ / 0,3 mg/Nm³ / 27 mg/Nm³ / 65 mg/Nm³ / 0,433

Diamètre de sortie des fumées :

140 mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 80 mm (arrière)

FINITION ACIER :



DE NOMBREUSES VERSIONS DE
CUISINIÈRES BOIS EXISTENT.
CONSULTEZ NOUS !

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CSM80



CSM60



CK6C





SATURNE

Appareils au gaz
AIR

Saturne est une planète gazeuse géante et est la sixième planète du Système solaire par distance croissante au Soleil. Saturne a un noyau extrêmement chaud et cette planète est une des seules planètes qui dégage plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du soleil. Par conséquent, Saturne a été choisi pour représenter la gamme Gaz.



INSERT GAZ VERTICAL

€ € €

Puissance nominale : 8,3 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 600x410x1455 mm / 380x346x2138 mm

Raccordement : concentrique ø100/150 mm


Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi / Double face

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

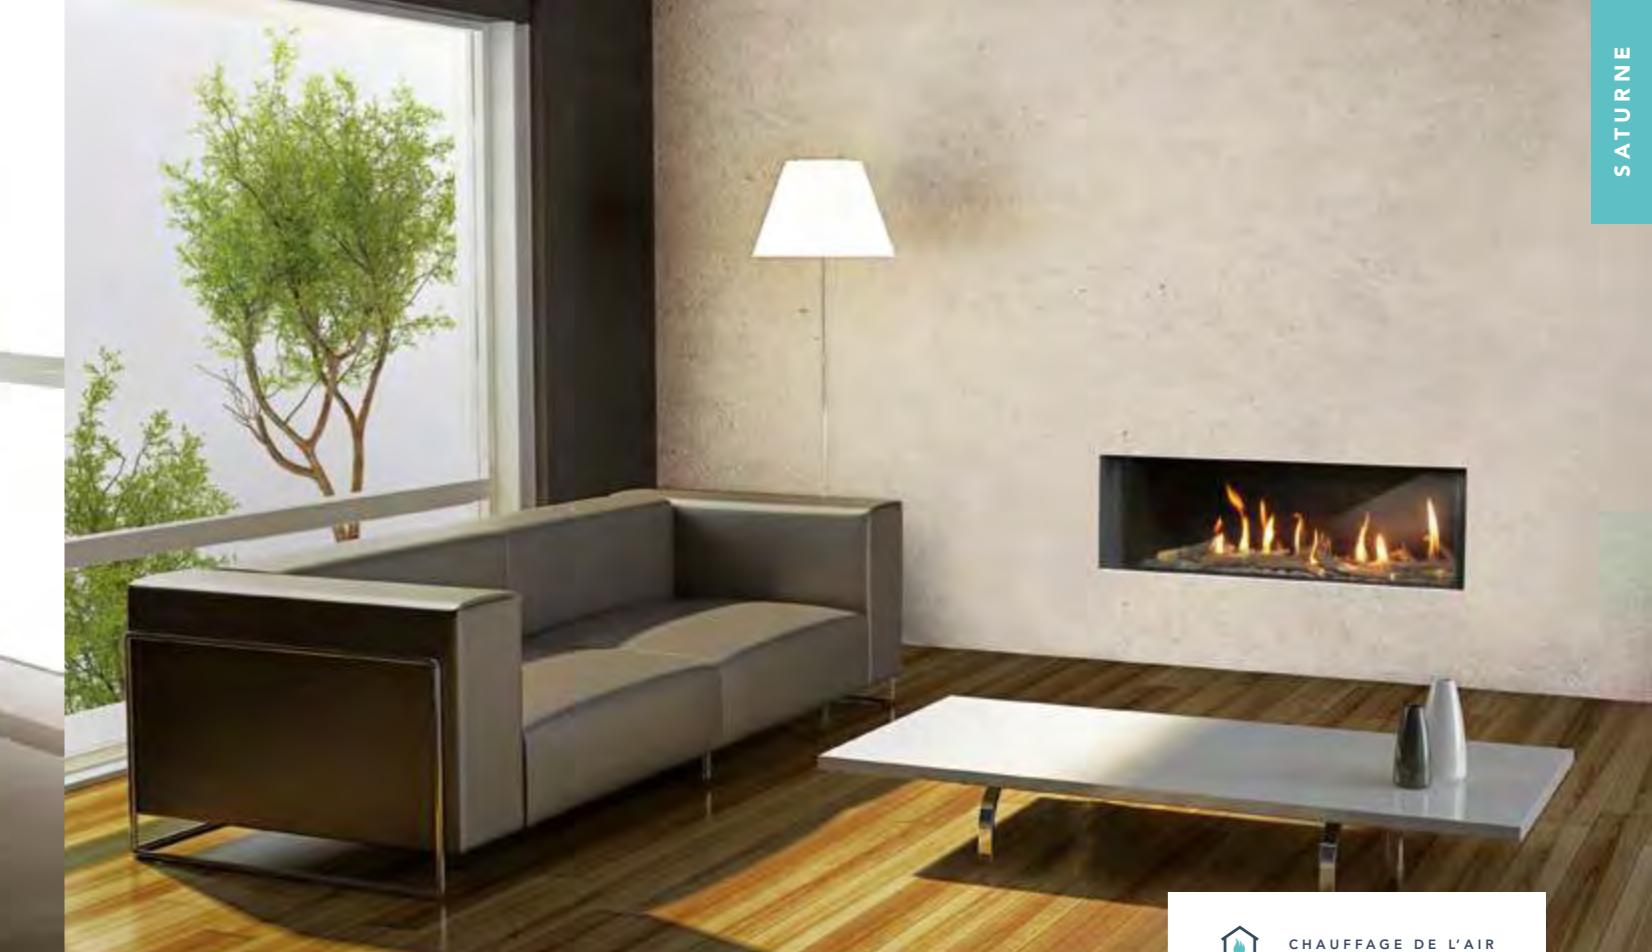

INSERT 1 FACE

€ €

Puissance nominale : 7 à 15 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 595 / 860 / 1000 / 1530 / 2080 mm

Raccordement : concentrique ø130/200 mm

Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT 1 FACE + 1 ANGLE

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 920 / 1470 mm

Raccordement : concentrique ø130/200 mm

Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi



INSERT 3 FACES MURAL

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 950 / 1450 mm

Raccordement : concentrique ø130/200 mm

Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

INSERT TRAVERSANT

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 595 / 870 / 996 / 1530 /

2080 mm


Raccordement : concentrique ø130/200 mm

Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi

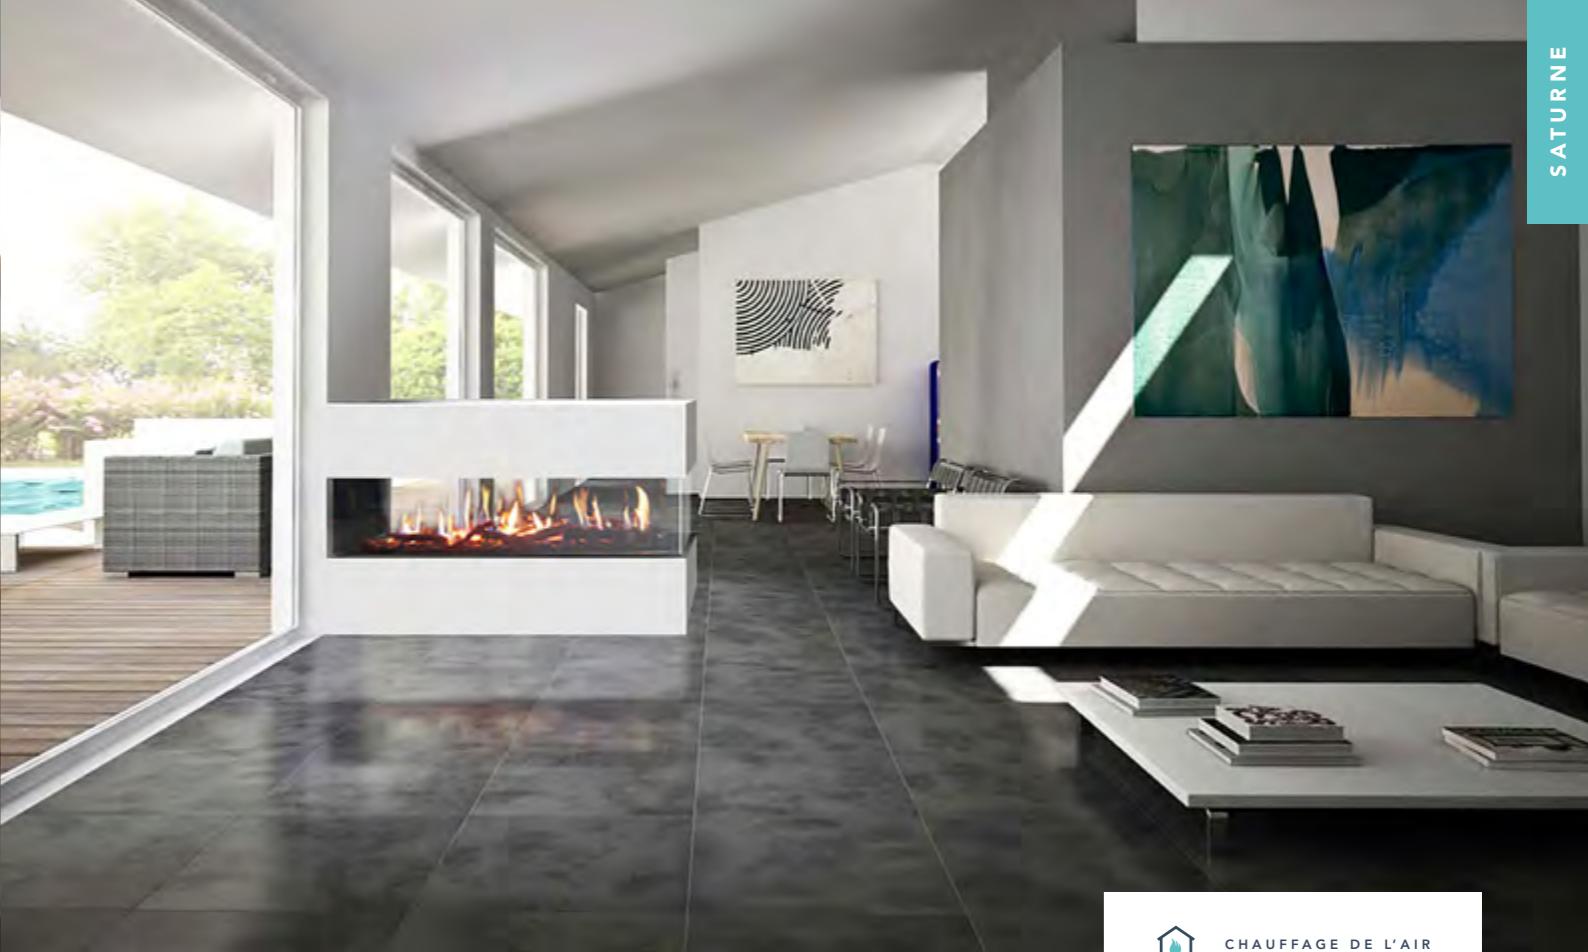

INSERT 3 FACES DIVISEUR

€ € €

Puissance nominale : 7 à 15 kW

Rendement : >80%

Dimensions : 950 / 1170 / 1700 mm

Raccordement : concentrique ø130/200 mm

Sortie : haute

Version : gaz naturel **ou** bouteille

Intérieur : bûches, galets ou basalte

Option : Wi-Fi

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- ÉTANCHE
- SORTIE VENTOUSE
- MODE SILENCIEUX
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI (en option)
- AUTO-NETTOYAGE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ACCESSOIRES

En plus du générateur de chaleur, **Laudevco** propose toute une **gamme de fumisterie**, des systèmes de transfert et de stockage de granulés de bois et des **accessoires hydrauliques** permettant des installations « clé en main ».

Systèmes de transfert et de stockage de granulés de bois

nos accessoires

Pour votre installation, LAUDEVCO fournit différents systèmes de transport & de stockage de granulés de bois.



Silos de 100 Kgs à 6,5 T

(OU PLUS SUR MESURE)

à remplissage manuel ou par camion souffleur : silos textiles, galva



Systèmes de transfert de granulés du silo à la chaudière

(CENTRALE ASPIRATION, TUYAU ANTISTATIQUE, ACCESSOIRES DE FILTRATION DE POUSSIÈRES...)

Régulations




Vannes 3 voies

Sondes

Extensions régulations

Distribution hydraulique

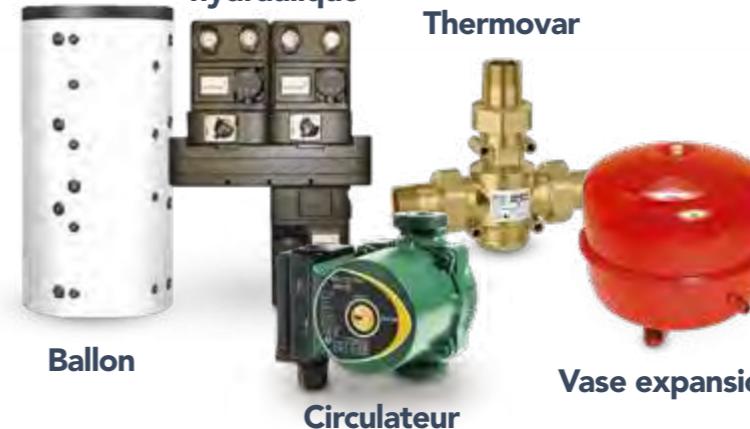

Thermovar

Ballon

Circulateur

Vase expansion


Accessoires hydrauliques nos accessoires

LAUDEVCO peut fournir des kits de régulation et tous les accessoires pour la création des circuits primaires et secondaires.

Schéma de principe d'une installation de chauffage central aux granulés/bois

Les accessoires présentés permettent au système de fonctionner dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, se référer aux préconisations de votre installateur.


Le dimensionnement des différents éléments doit se faire en fonction des règles de l'art et des contraintes normatives.

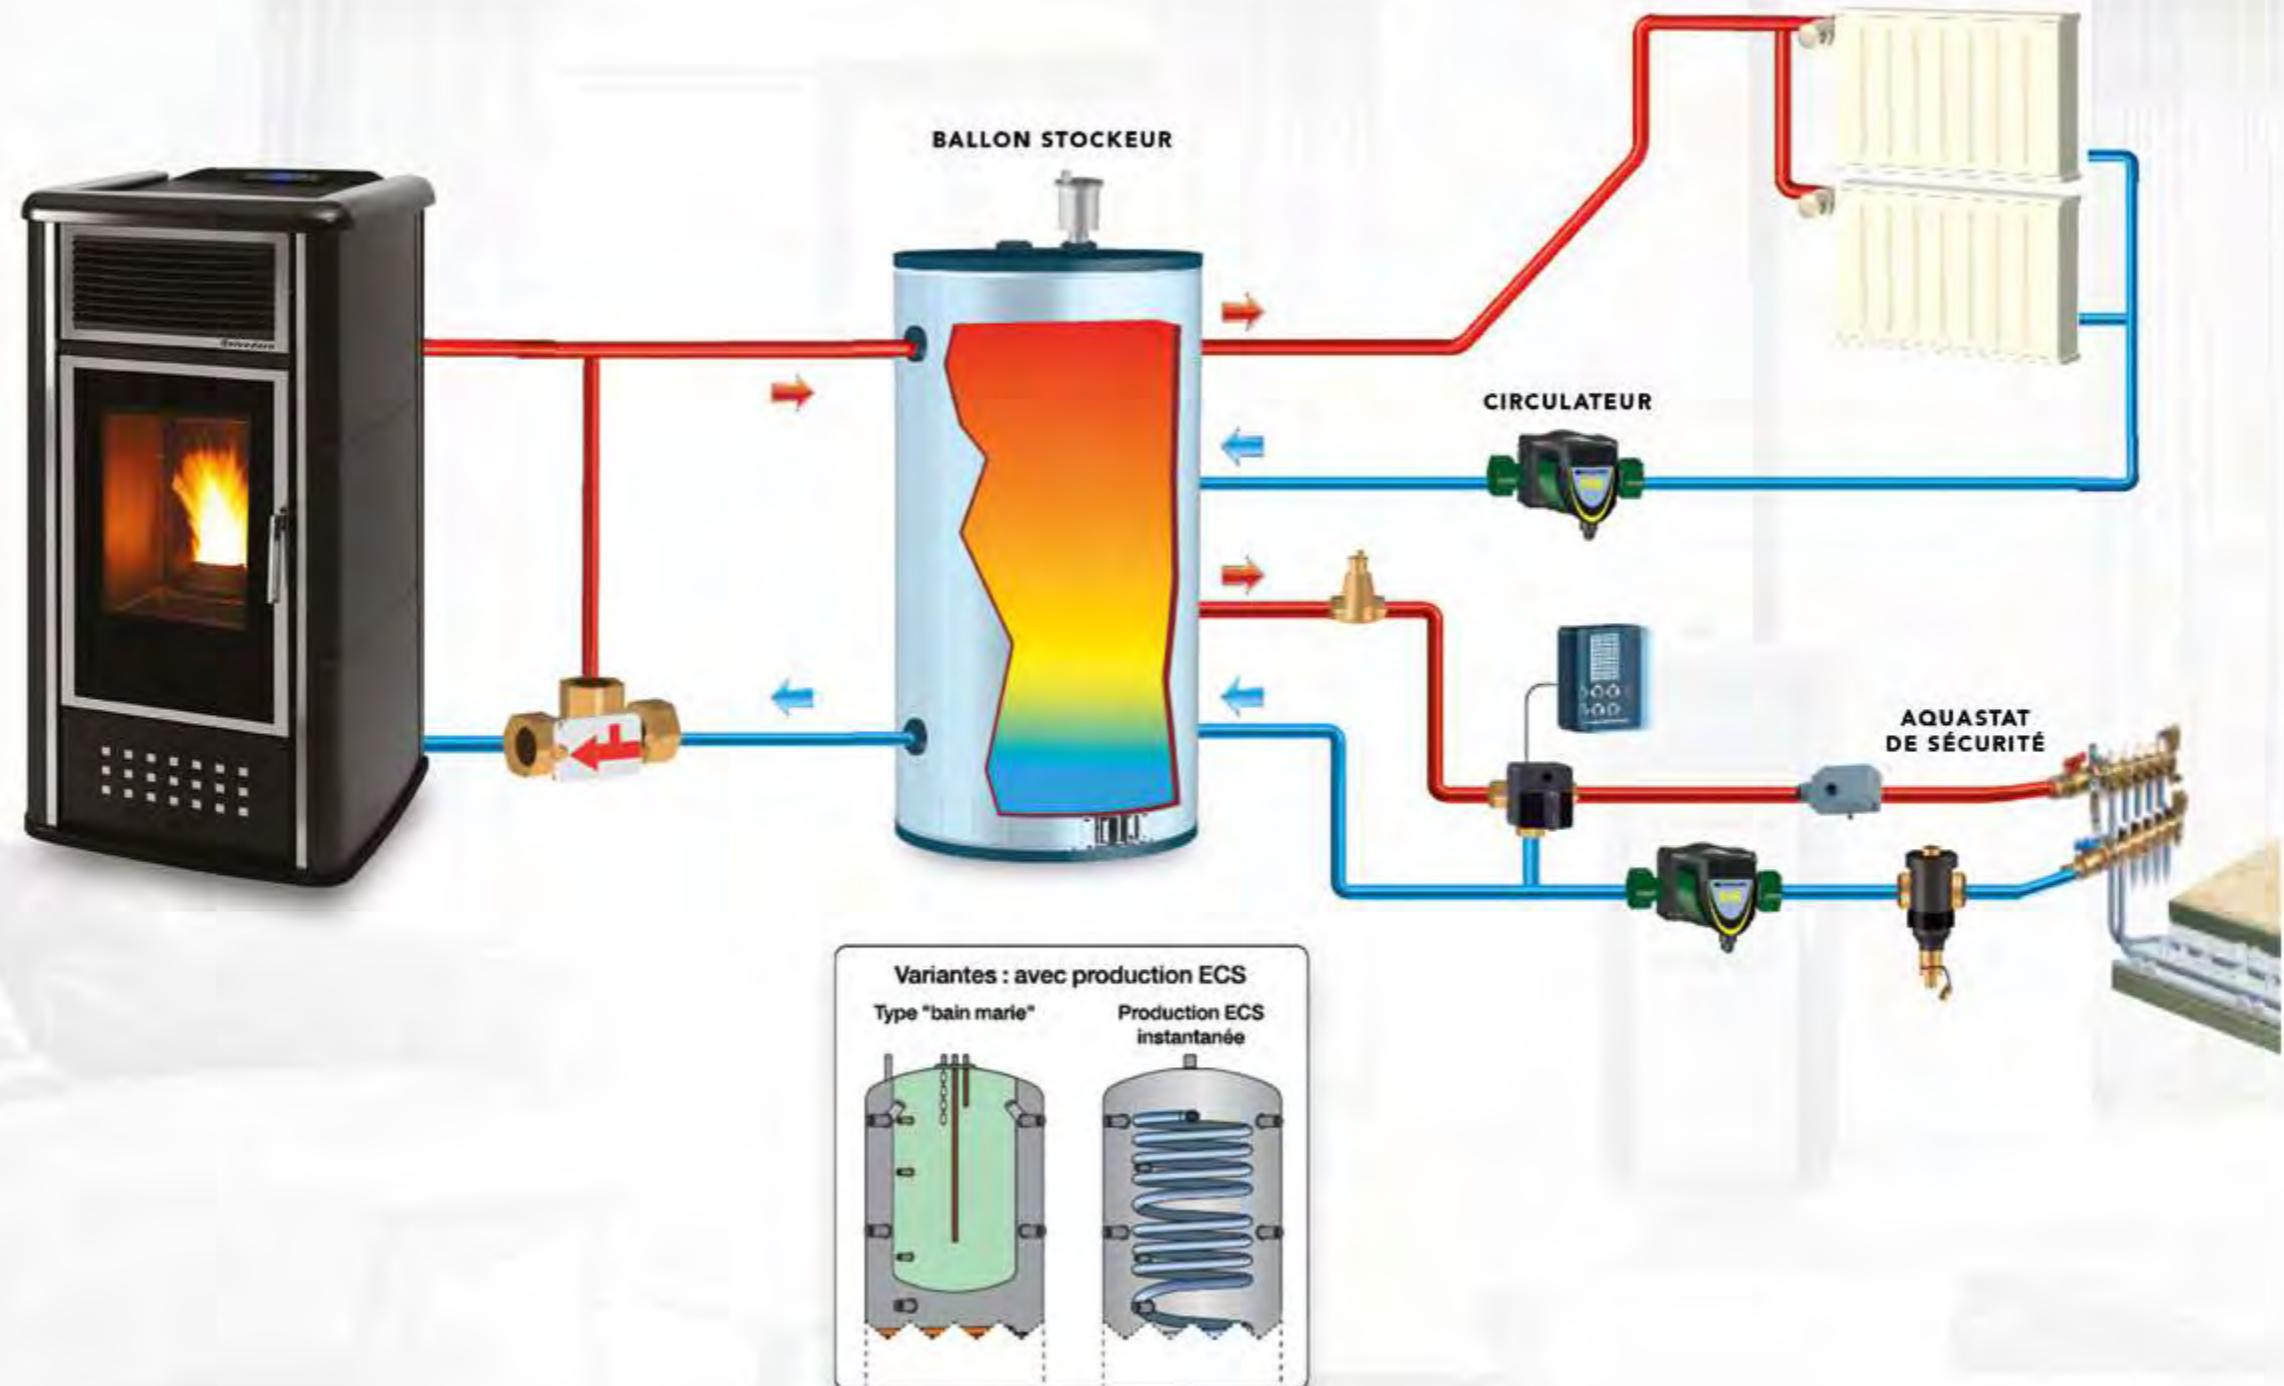


**Laudevco offre
une gamme
complète d'ac-
cessoires** liés
à la sécurité de
votre installation
ou amenant un
confort à
l'utilisation dont :

- Plaques de sol
- Plaques murales

**Plaques
murales**

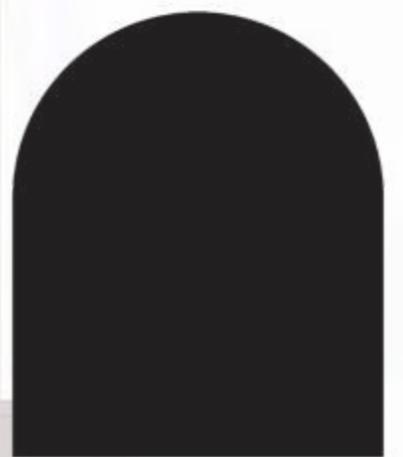

**Plaques
de sol**

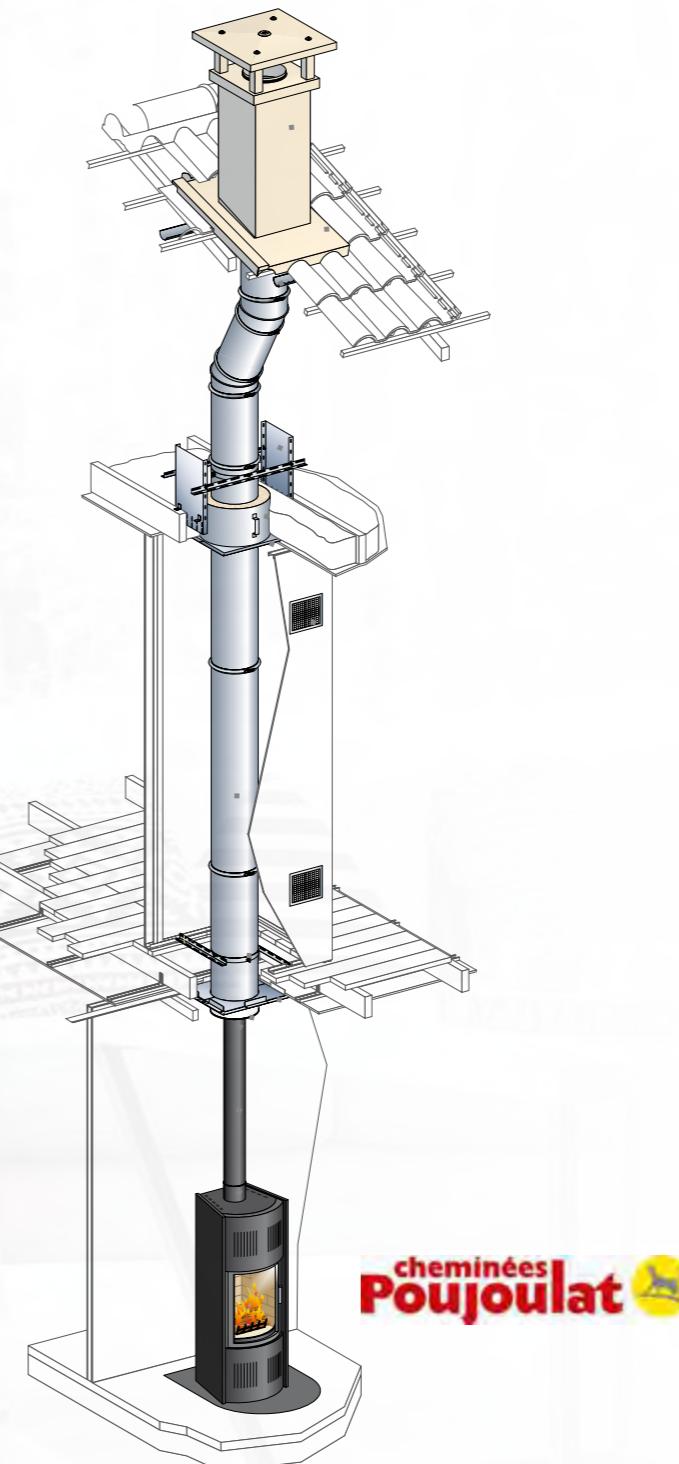

cheminées
Poujoulat

Conduits
POUJOULAT
BY **laudevco**

Laudevco est maintenant stockiste
pour POUJOULAT, leader européen
et français des conduits de fumée.

Laudevco stock les principaux
diamètres (80 / 100 / 150) des
gammes phares (PGI, Therminox,
Condensor) nécessaires à
l'installation des produits que nous
distribuons.


L'ensemble du catalogue est
disponible à la contre-marque.

Nous proposons aussi une gamme
complète de raccordement avec
des pièces techniques permettant
une parfaite intégration des
appareils (fonctionnelle et visuelle).

② DES SUPPORTS DÉDIÉS EXISTENT
POUR LA FUMISTERIE, DEMANDEZ-
LES À VOTRE COMMERCIAL SECTEUR

Fumisterie : installations types.

Dans tous les cas, votre installateur validera l'installation de fumisterie adéquate en fonction des règles en vigueur. Laudevco peut fournir toute la fumisterie à ses partenaires.

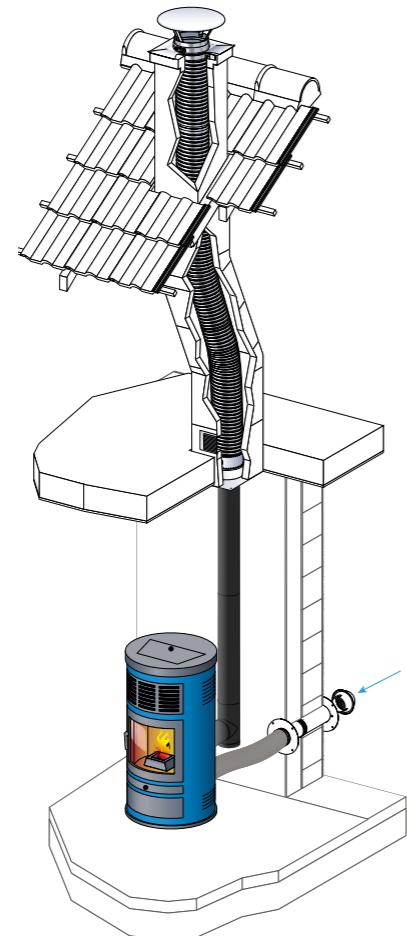


CAS 1 :

Utilisation d'un Buisseau existant

Conduit de raccordement + Tubage flexible

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & BOIS

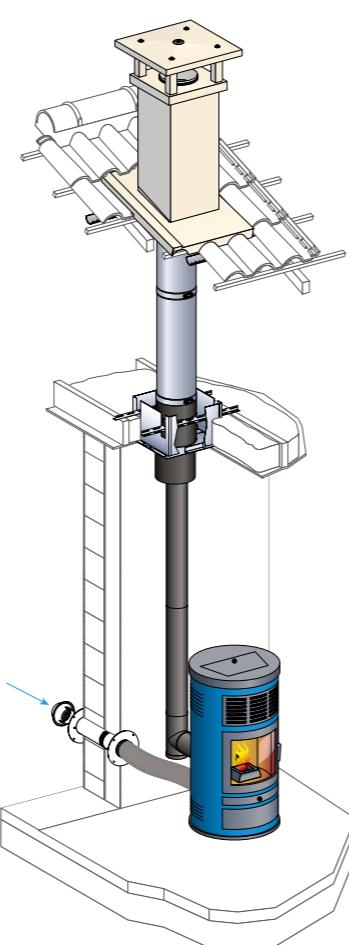


CAS 2 :

Création de conduit

Conduit de raccordement + Conduit en double paroi isolé (intérieur ou extérieur)

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & BOIS

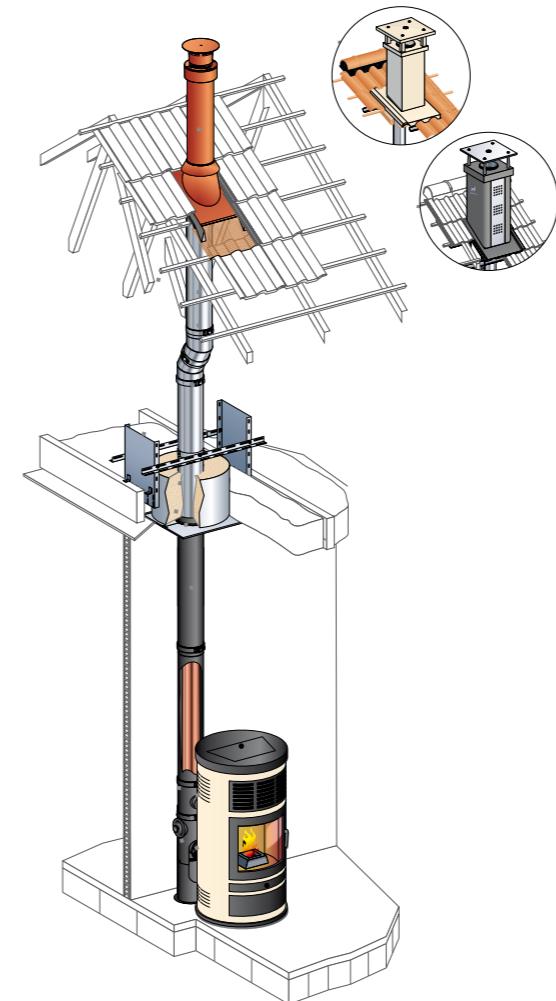


CAS 3 :

Création de conduit concentrique

Conduit concentrique (intérieur fumées / Exterieur air frais).

Ne pas dépasser 6m en vertical pour les installations granulés de bois

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & GAZ

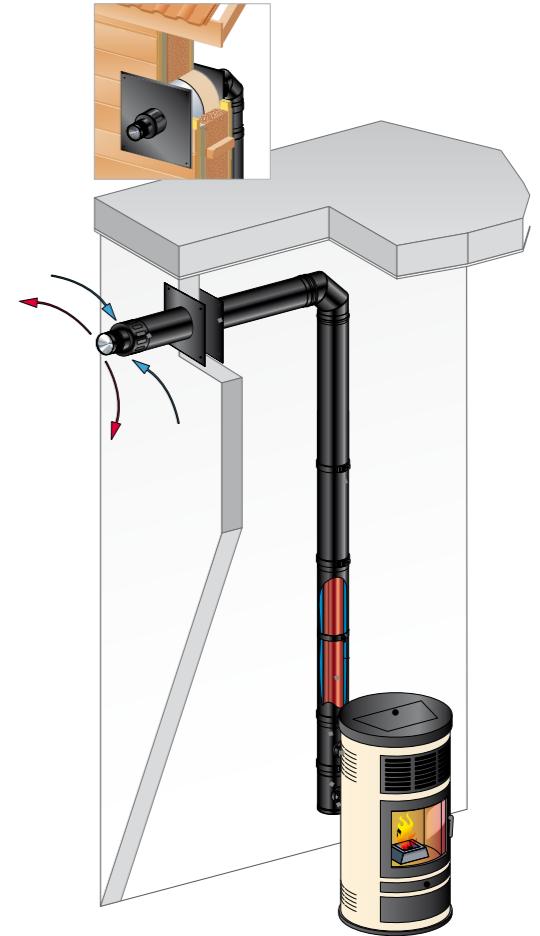

CAS 4 :

Création de sortie ventouse

Nombreux prérequis

VALABLE POUR INSTALLATIONS GRANULÉS DE BOIS & GAZ



Finitions de nos appareils

Ce nuancier est une aide à la décision pour le choix des couleurs.

Attention, les teintes varient à l'impression et lors des prises de photos suivant l'éclairage.

Ces couleurs/images ne sont pas contractuelles.

Les couleurs peuvent aussi légèrement changer suivant les lots de production.

GAMME karoo

PRODUITS FINISSANT EN K

FINITION MÉTAL ▾



Matt Black



Bronze



Grey



Perla

FINITION BOIS ▾



Rovere




Wenge



Blanc

FINITION PIERRE ▾



Soap Stone



Cream Stone

FINITION VERRE ▾



Blanc



Noir

FINITION CÉRAMIQUE ▾



Avorio



Bordeaux



Nero Lucido

PRODUITS FINISSANT EN C



Anthracite



Blanc



Rouge



Bronze



Dark Bronze



Noir



Titanium




Serpentine


GAMME tanaro



Bronze



Silver



Nero Lucido



Matt Black



Avorio



Sabbia



Perla



Rosso Madrid




Blu Cielo




Grey



Terra di Siena



Bordeaux



Cream Stone



Forum Beige



Saxum



Silver



Maya Ocre



Gold



Soap Stone



Grey Stone



Brown Stone

Notes

Besoin de + d'informations ?

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? UN DEVIS ?

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES.



www.laudevco.com

NOUVEAU **Espace Pro** sur le site internet



contact@laudevco.com

Suivez-nous aussi sur **facebook** , **YouTube** & **LinkedIn**

laudevco

Documentation non contractuelle.

Les informations figurant dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l'impression peuvent intervenir.



L'ensemble des produits proposés par LAUDEVCO est certifié CE et répond aux différentes exigences européennes en vigueur.

LAURÉAT 2019 DE LA CATÉGORIE :

“CHAUFFAGE CENTRAL À BOIS POUR LE SECTEUR DOMESTIQUE”



DIVA SLIM



ALTEA 110





VOTRE REVENDEUR :

L'énergie est notre avenir, économisons-la!

www.laudevco.com